

Codes-articles:

8246 094270

EAN:

5703821177115



Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Wattage:	44W
System wattage:	44.0W
Luminous flux:	5100lm
Efficacité:	116 lm/W
Tension:	230V
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>50,000
Light distribution:	Direct/Indirect
Optique:	Lentille C, conique à prismes

Contrôle/Dimming

Type: DALI

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP: IP20
 Ta nominal: Ta=25°C

Énergie et approbations

Classe énergétique: A++
 Approbation: CE

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier, capuchons en ABS
 Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)
 Optique: PMMA Polyméthacrylate de méthyle

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Indoor
 Wire set: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m
 Câble: Cable 5x0,75mm² 2,5m white
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

Dimensions (mm)

Longueur (L): 1464
 Largeur (W): 64
 Hauteur (H): 80
 Poids (brutto/netto): 5.125 / 4.925

Emballage

Dimensions de l'emballage: 1500 x 100 x 70

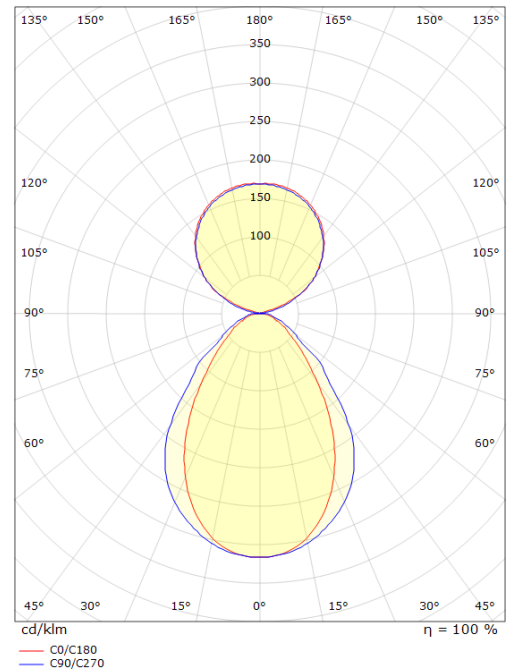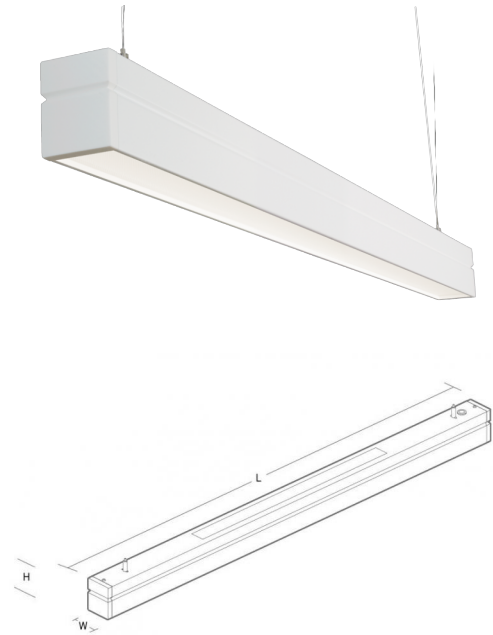

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 1 1 5