


Entrées supérieures	2xØ 23	Test du fil incandescent	650 °C
Indice de protection	IP67	Résistance aux chocs	IK08
Entrées inférieures	1xØ 29/37	Electrocod	2222
Prises encastré installables	N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67+N. 1 16 A MAX 3P+T ou GW27401/GW27403		Température d'installation minimale -25°C

### DIMENSIONS

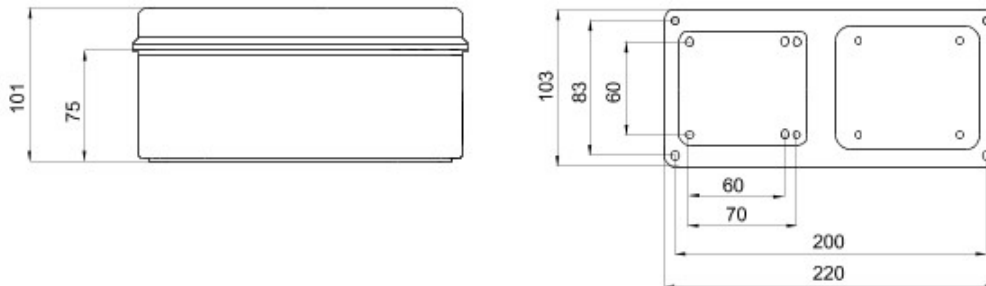

### SYMBOLE TECHNIQUE

**GWT**

650 °C

**IP**

IP67

**IK**

IK08

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

