
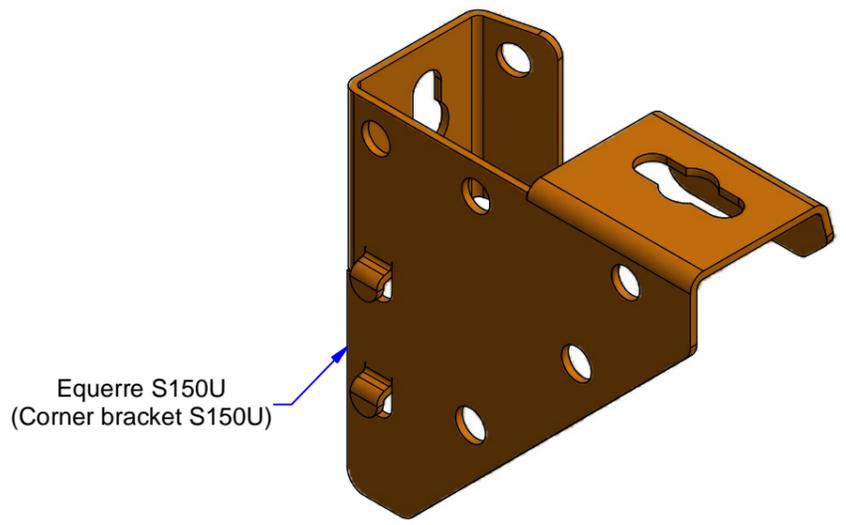
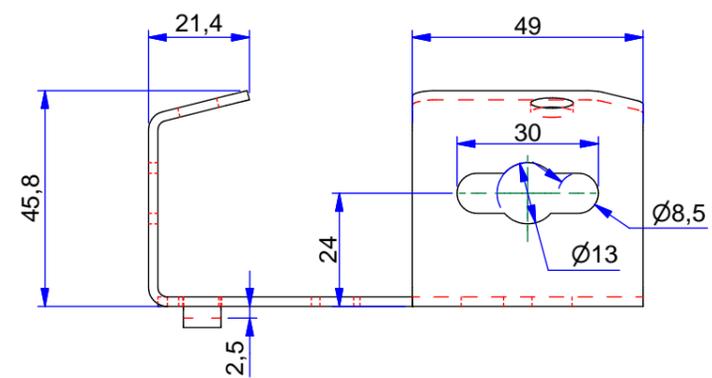
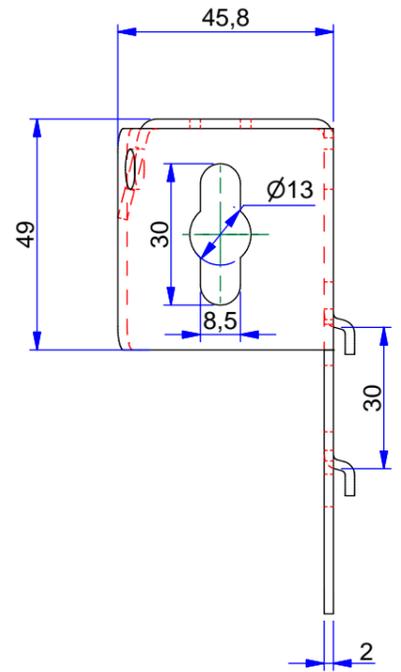



6 5 4 3 2 1

D

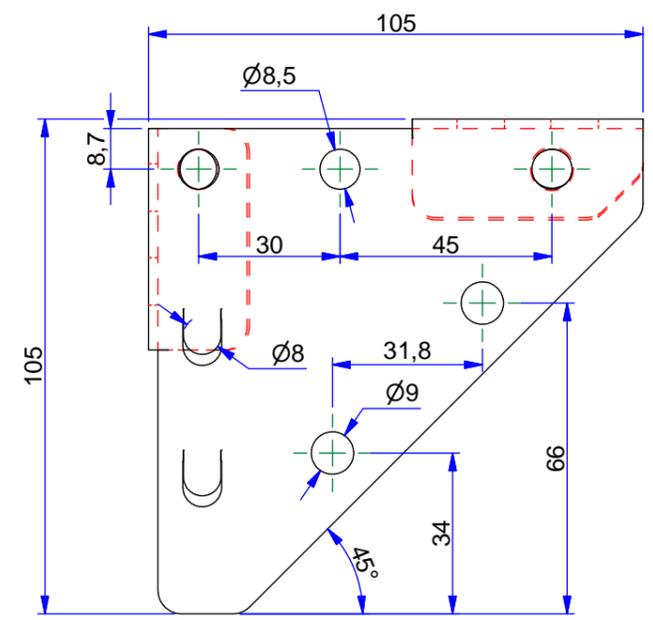

Sécurisation possible par goupille 8x90 ou TRCC 8x18 (Extra security by 8x90 pin or TRCC 8x18)

Assemblage par encliquetage (Assembly by encliquetage)

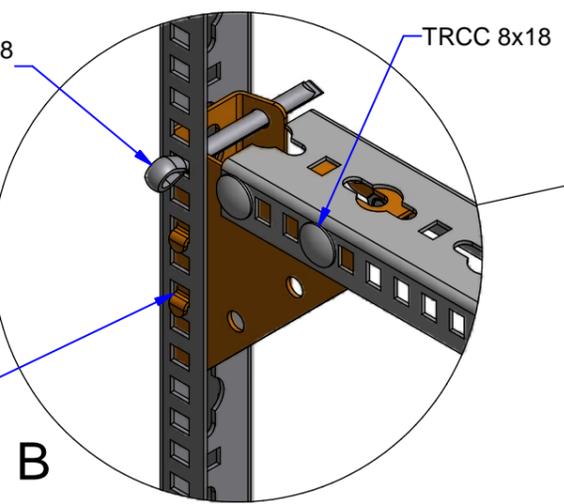

Rail Z S150U (Channel Z S150U)

Assemblage par encliquetage (Assembly by encliquetage)

Echelle S150U (Channel S150U)

Sécurisation possible par goupille 8x90 ou TRCC 8x18 (Extra security by 8x90 pin or TRCC 8x18)

TRCC 8x18

Rail Z S150U (Channel Z S150U)

B

Echelle S150U (Channel S150U)

SZ : Tôle d'acier galvanisé avant fabrication suivant NF EN 10346 (S220 GD / Z).

G : Pre-galvanised according to NF EN 10346 (S220 GD / Z).

REF.	DESIGNATION	Kg
757205	EQUERRE S150U	0,18

A	Création du plan / Creation of plan	03/12/2015	M MONPAYS	JF DELANNOY
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR

EQUERRE S150U SZ
CORNER BRACKET S150U G

NIEDAX France ASSISTANCE TECHNIQUE
Tél : +33 (0)1 55 95 92 17

ECHELLE :

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE Révision

A3 PLAN N° FT02182 Equerre S150U SZ A

6 5 4 3 2 1

A

A

B

B

C

C

D

D