


**Fiche produit**

Article n° 25.522.1553.0

Borne PCB 8235 / 15

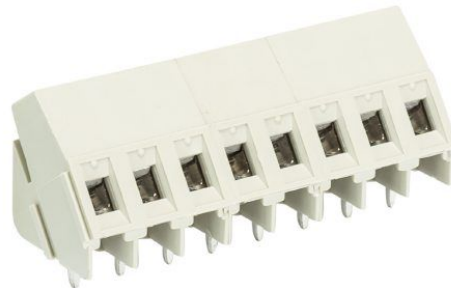

Article n°	25.522.1553.0
EAN	4015573560109
Unité de commande	50 Pièce(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Général**

Dimension de la grille	5,08 mm
type de connexion	connexion à vis
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de poteaux	15
Conducteur à la carte	35°
nombre de niveaux	1
Prise de test intégrée	pas de
Plaque isolante	pas de
Fixation des cames	pas de
Marquage	oui

**Données techniques**

Section nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	16 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Longueur de dénudage	6,5 mm

**données de connexion**

Section minimale du fil plein	0,14 mm <sup>2</sup>
Section transversale maximale solide	4 mm <sup>2</sup>
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximale finement torsadée	2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage	6,5 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	20 A

Câblage d'usine actuel	30 A
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	25 A

**Autre**

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris
Hauteur	15,3 mm
Longueur	77,05 mm
Profondeur	14,02 mm
Matériau de la vis de serrage	Acier
Matériau de la base de contact	E-Cu
Surface de contact du matériau	Sn