

**Fiche produit**

Article n° 99.403.9995.0

assemblage de câbles GST18I3KSBS 15 30BR05

Article n°	99.403.9995.0
EAN	4049088259616
Unité de commande	25 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**Remarque**

Remarque	core colors with pole assignment: black (1), blue(2), brown (3)
----------	---

**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18I3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18I3

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,209 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**


longueur totale	3 m
-----------------	-----

**Dessin technique**

These dimensions shall be reported, instead of all items, if they are not specified in the drawing.

These dimensions shall be reported, instead of all items, if they are not specified in the drawing.

These dimensions shall be reported, instead of all items, if they are not specified in the drawing.

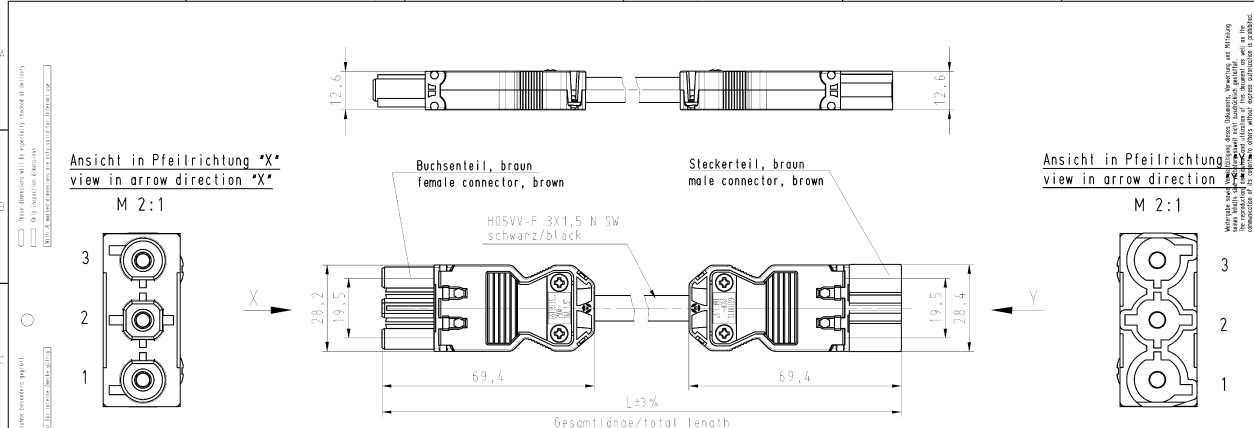

These dimensions shall be reported, instead of all items, if they are not specified in the drawing.

**Ansicht in Pfeilrichtung \*X\***  
view in arrow direction \*X\*

M 2:1

**Ansicht in Pfeilrichtung**  
view in arrow direction

M 2:1

**Weitere Daten siehe Katalog**  
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Typ type
99.401.9995.0	1000	GST1813KSBS 15 10BR05
99.402.9995.0	2000	GST1813KSBS 15 20BR05
99.403.9995.0	3000	GST1813KSBS 15 30BR05
99.404.9995.0	4000	GST1813KSBS 15 40BR05
99.405.9995.0	5000	GST1813KSBS 15 50BR05
99.406.9995.0	6000	GST1813KSBS 15 60BR05
99.407.9995.0	7000	GST1813KSBS 15 70BR05
99.408.9995.0	8000	GST1813KSBS 15 80BR05

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 / This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (Notes: 1) Stoffwahl und Befestigung siehe nach DIN 509-05/03 mit Ausnahme. (Content: with Wieland document 00-120-05/03 list of prohibited / selected hazardous substances) to be observed.)

Präferenzmaß nach  
General tolerance

00 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
01 - Drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung  
First size

Zeichnung Nr./Drawing No.

99.401.9995.0 01K

Material/Material

2016 Kupferblech  
17.03.01 Blech 1

Werkstoff/Material

0101

www.wieland.com

GST1813  
KSBS 15  
..BR05

KONFEKT\_LEITUNG  
Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection  
250V AC 16A 1,5qmm

00-MEE-01/16