

## CLAIRETTE PIQUET PROJECTEUR PIQUET GU5.3 - SOURCE REMPLAÇABLE 1 x GU5.3\* - 35W MAX



### Paramètres Electriques

Tension entrée : 12V DC

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Matériaux : Inox 316 L + verre

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,556 Kg

### Ref. 702810

Type : Projecteur Piquet, 1 x GU5.3

Finition extérieure : Inox 316 L

Culot accepté : 1 x GU5.3\*

Puissance absorbée : 35W max (7W LED Max)

Dimensions (Ø x l x H) : 60 x 90 x 390 mm


Câble : 50 cm 18 AWG

Emballage : Boite

EAN : 3701124422316

*\*Ampoules GU5.3 (hauteur 54mm max) non fournies  
(Alimentation non incluse)*

### Dimensions produits

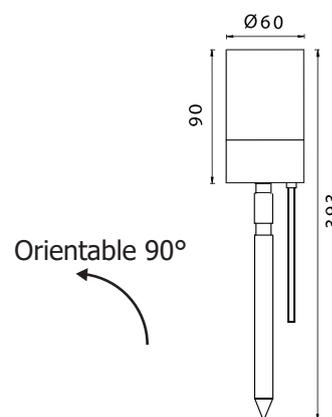

### Matériaux utilisés

- INOX 316 L
- Verre trempé

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.