

Beacon XL Tune II

BEACON XL Tune II 33W 2027lm L3 32° DALI Blanc
2059988



Caractéristiques

- BEACON XL Tune II 33W 2027lm L3 32° DALI Blanc - Projecteur LED avec variation de teinte. Faisceau moyen (32°). Variation de température de couleur 1800 à 6500K, IRC90, consistance des couleurs SDCM<2. Flux lumineux sortant 2207 lm. Puissance consommée 33W. Durée de vie (L70) : 35.000h. Gestion DALI. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG0, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 113mm. Poids : 1,7 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON XL Tune II 33W 2027lm L3 32° DALI Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	2027
Efficacité système lm/W	61
LOR (%)	100
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM2
Angle de faisceau (°)	32
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	33
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768599882

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Beacon XL Tune II

BEACON XL Tune II 33W 2027lm L3 32° DALI Blanc
2059988

Nom du produit	BEACON XL Tune II 33W 2027lm L3 32° DALI Blanc
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2027
Efficacité système lm/W	61
LOR (%)	100
Plage de température de couleur (K)	1800 - 6500
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM2
Angle de faisceau (°)	32
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	33
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant d'appel (A)	27.9
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	55
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	72
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	89
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	111
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	33
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	43
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	53
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	66

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
--------------------------------	--------

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
------------------	--------------------------------

Beacon XL Tune II

BEACON XL Tune II 33W 2027lm L3 32° DALI Blanc
2059988

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	170
Largeur (mm)	113
Hauteur nominale du produit (mm)	215
Poids (kg)	1.7

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768599882
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05025768599882
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0


Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----

PHOTOMÉTRIE

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0°} [lx]	E _{16.2°} [lx]
0.5	0.29	1837	7488
1.0	0.58	429	1827
1.5	0.87	187	830
2.0	1.16	102	487
2.5	1.45	67	299
3.0	1.74	48	207

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 32.4°)

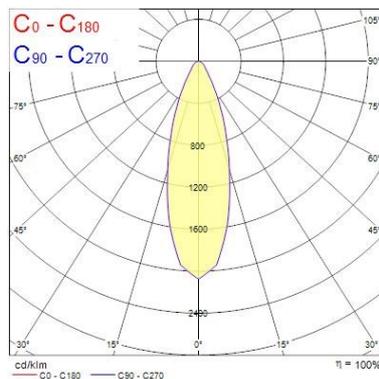

SCHÉMAS TECHNIQUES

