

Fiche produit

Caractéristiques

XVUC21B

Harmony XVU - embase alim avec couvercle - Ø60 - noir - 24VACDC



Principales

| | |
|---|-----------------------------|
| Gamme de produit | Harmony XVU |
| Type de produit ou équipement | Colonne lumineuse modulaire |
| Type de balise et de colonne de signalisation | Unité de base |
| Diamètre de fixation | 60 mm |
| Nom de composant | XVU |
| Couleur du boîtier | Noir |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|--|
| Composition du kit | Unité de base Couvercle |
| Mode de fixation | Directement ou fixation tube |
| Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 Plastique V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 |
| Variante de construction | Montage du client, jusqu'à 5 unités |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CA/CC - 15...10 % |
| Consommation électrique | <= 400 mA |
| Longueur | 77 mm |
| Poids du produit | 0,11 kg |

Environnement

| | |
|--|-------------------------|
| Certifications du produit | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...50 °C |
| Tenue aux vibrations | 2 gn |
| Degré de protection IP | IP65 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 26,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 284,0 g |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 27,3 kg |
| Type d'emballage 3 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 96 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 70,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 31,04 kg |

Durabilité de l'offre


| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Embase courant continu

Dimensions




Montage des colonnes de signalisation modulaires



| Repère | Référence | Désignation de pièce |
|----------|-------------------------------|---|
| A1 | - | Cache supérieur |
| - | Cache supérieur (argent) | |
| A2 | XVUC9S | Buzzer |
| XVUC9SQ | Buzzer (argent) | |
| A3 | XVUC23 | Unité lumineuse à DEL verte |
| XVUC24 | Unité lumineuse à DEL rouge | |
| XVUC25 | Unité lumineuse à DEL orange | |
| XVUC26 | Unité lumineuse à DEL bleue | |
| XVUC27 | Unité lumineuse à DEL blanche | |
| XVUC28 | Unité lumineuse à DEL jaune | |
| A4 | XVUC29 | Unité lumineuse à DEL multicolore |
| A5 | XVUC29P | Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d'impulsion |
| A6 | XVUC9V | Élément sonore |
| A7 | XVUC9VP | Élément sonore, à signal d'impulsion |
| A8 | XVUC020 | Extension |
| XVUC020Q | Extension (argent) | |
| A9 | XVUC21B | Embase courant continu |

| Repère | Référence | Désignation de pièce |
|-----------|--|---|
| XVUC21BQ | Embase courant continu (argent) | |
| A10 | XVUC21M | Embase courant alternatif NPN |
| XVUC21MP | Embase courant alternatif PNP | |
| XVUC21MQP | Embase courant alternatif PNP (argent) | |
| A11 | XVUZ06 | Elément flexible |
| A12 | XVUZ01 | Socle de montage direct (3 broches) |
| XVUZ01Q | Socle de montage direct (argent, 3 broches) | |
| XVUZ03 | Socle de montage direct (2 broches) | |
| XVUZ04 | Socle de montage direct (4 broches) | |
| A13 | XVUZ02 | Socle de fixation avec tube (100 mm) |
| XVUZ02Q | Socle de fixation avec tube (100 mm, argent) | |
| XVUZ400 | Socle de fixation avec tube (400 mm) | |
| XVUZ800 | Socle de fixation avec tube (800 mm) | |
| A14 | XVUZ05 | Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm) |
| A15 | XVUC43 | Unité lumineuse à DEL verte, clignotante |
| XVUC44 | Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante | |
| XVUC45 | Unité lumineuse à DEL orange, clignotante | |
| XVUC46 | Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante | |
| XVUC47 | Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante | |
| XVUC48 | Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante | |
| A16 | XVUZ100T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm) |
| XVUZ250T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm) | |
| XVUZ400T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm) | |
| A17 | XVUZ12 | Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir |

Câblage des éléments lumineux, à DEL multicolore ou sonores

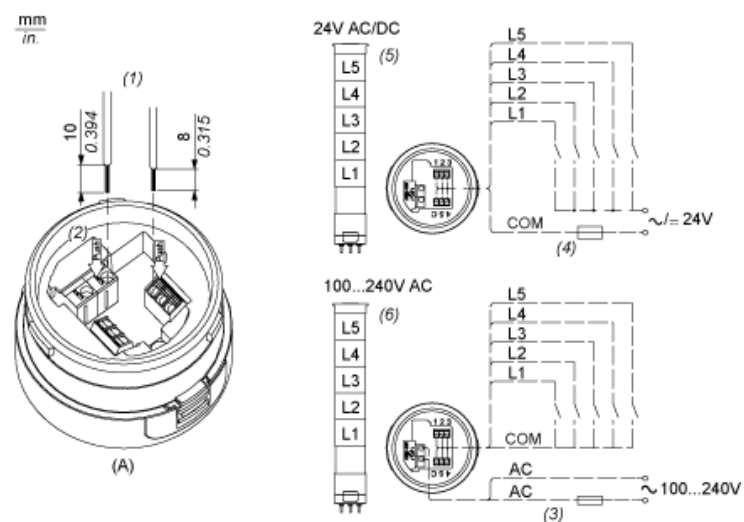

- (A) Socle de montage
- (1) Dimensions des sections de câbles
- (2) Connecteurs de câble « push-in »
- (3) Fusible : 2 A, 250 V
- (4) Fusible : 0,5A, 125V
- (5) Colonne de signalisation modulaire 24 VCA/VCC
- (6) Colonne de signalisation modulaire 100...240 VCA
- L1 à L5 : Unités lumineuses à DEL