


## F4P6ASHINOUTx

Câble CAT6A F/UTP 4 paires - 510MHz - LSZH-Intérieur-Extérieur

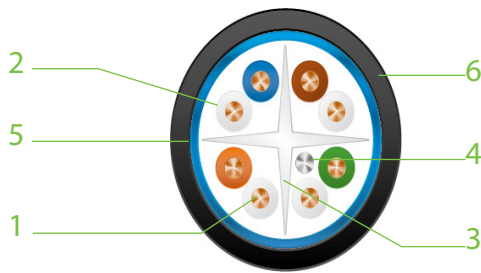

1. Ame: Cuivre monobrin AWG23
2. Isolant: PE solide
3. Élément central : Croix thermique
4. Drain de masse : Cuivre étamé monobrin
5. Blindage : Ruban Aluminium/Polyester couverture 110%
6. Gaine extérieure: LSZH – Noir RAL9005

### DESCRIPTIONS

F4P6ASHINOUT, est utilisé dans le cas de solutions de câblages blindées pour des configurations horizontales ou verticales. Ses performances excèdent les limites imposées par les standards de câblage grâce à une construction adaptée. Sa gaine spéciale en LSZH permet une utilisation sur des applications intérieures et extérieures.

### APPLICATIONS

Ethernet Base T up jusqu'à 1Gbits/s	TOKEN RING 4/16 MBITS
ISDN	ATM 155, 622Mbits/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af PoE /PoE+/4pPoE	

### STANDARDS

Câble	IEC 61156-5
	ISO 11801 Edition 2 – CLASS Ea
Système	EN 50173 CLASS EA
	TIA 568 - C.2 CAT6A

### PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire	95 $\Omega$ / KM
Capacité mutuelle (nom.)	45 pF / m
Impédance caractéristique:	100 +/- 15 $\Omega$
Vitesse de Propagation	66%

# F4P6ASHINOUTx

Câble CAT6A F/UTP 4 paires - 510MHz - LSZH-Intérieur-Extérieur

## PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	Dca - s2, d2, a2
Température d'utilisation	-20°C / +70°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
Conforme à RoHS	

## INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTÉRIEUR	CONDITIONNEMENT
F4P6ASHINOUT1	CABLE CAT6A F/UTP 4P SH IN OUT	7.0 mm	COURONNE 100M
F4P6ASHINOUT5	CABLE CAT6A F/UTP 4P SH IN OUT	7.0 mm	TOURET 500M