


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

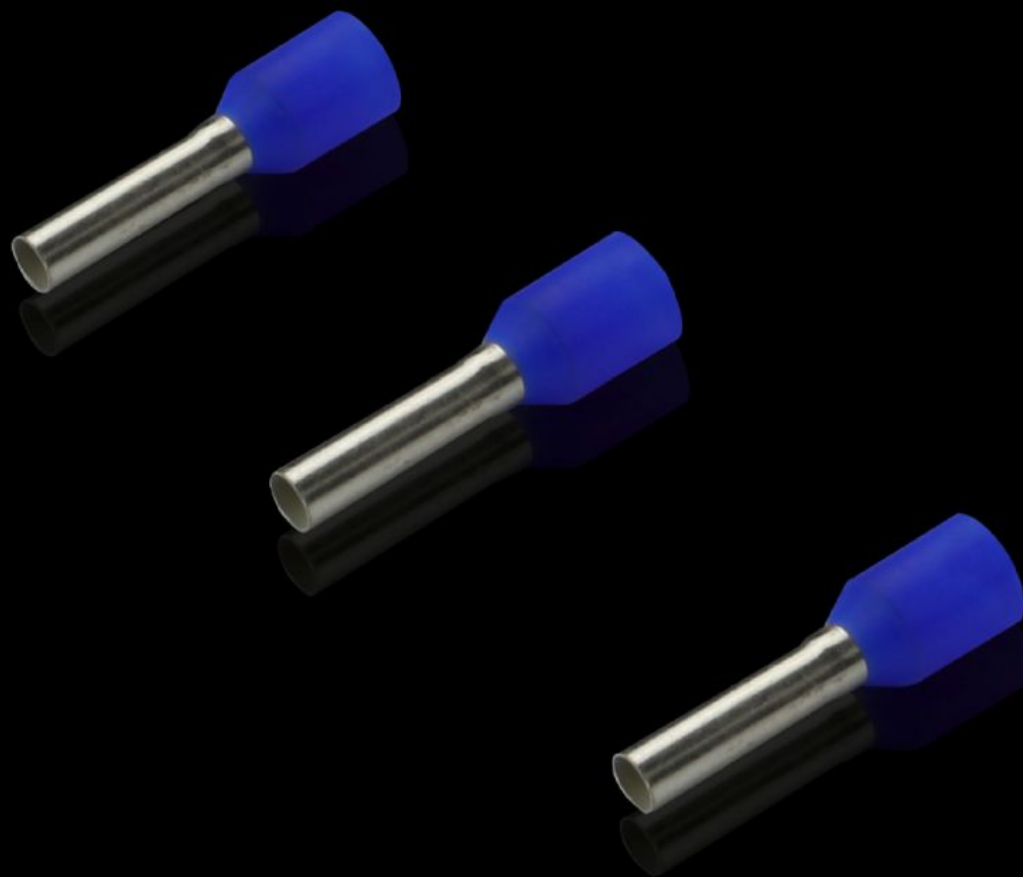

## AS 4050.779 Embouts

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.779 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.779
Modèle	pour la réalisation manuelle et les machines à sertir 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (longueur 8 mm)
Description produit	Avec collerette en plastique.
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	bleu
Longueur	10 mm
AWG	14
Diamètre interne	4,2 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	2,5 mm <sup>2</sup>
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes	AEH DIN 46228
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids/UE	0,5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177815704

# Caractéristiques

---

ETIM 7.0	EC000005
----------	----------

---

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------