


Eco Deimos - DIM.

Code: 22068371-12

INFORMATIONS GÉNÉRALES

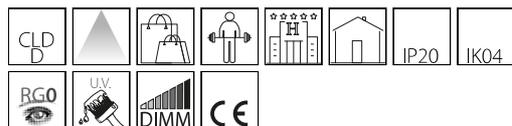

Article	Eco Deimos - DIM.
Code	22068371-12

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	110 mm
Diamètre (Ø) (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.17 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	56 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D
Interface de contrôle	1-10V
Facteur de puissance	≥0.8
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)




Downlights extrêmement simples à installer et à entretenir.
Excellent rapport qualité/prix.



Eco Deimos - DIM.

Code: 22068371-12

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

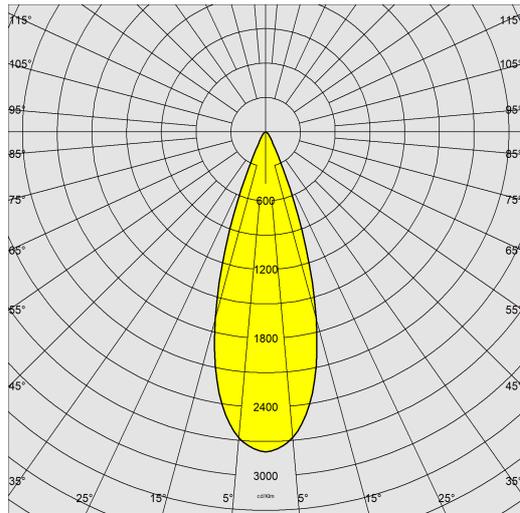

Source lumineuse	LED SMD
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6.5 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	77 lm/W
Angle faisceaux lumineux (°)	38 °
Maintien du flux lumineux LED	25000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20



Eco Deimos - DIM.

Code: 22068371-12

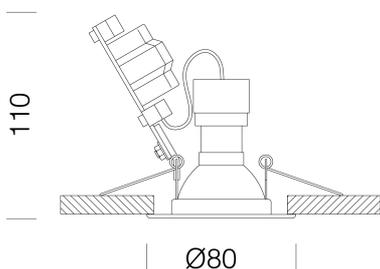

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Dissipateur	intégré.
Peinture	peinture acrylique au pistolet à base d'eau, résistante à l'humidité et stabilisée aux rayons UV. Les versions chromées et en laiton poli subissent un autre traitement de galvanisation.
Couleur	Argent
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ECO JANUS DEIMOS
rev5.pdf

DESSINS

DessinTechnique ecodeidimm.dxf

