

## CONNECTEURS À LEVIERS EASY CONNEX SERIE 475


<b>FONCTION :</b>	Bornes de Connexion à leviers pour fil souple, rigide, semi-rigide de 0,2 à 4 mm <sup>2</sup>
<b>LES + PRODUIT :</b>	Corps transparent permettant de visualiser la connexion. Possibilité de combiner plusieurs sections de fil dans le même bornier (0,2 à 4mm <sup>2</sup> ). Leviers ergonomiques : le câble ne gêne pas l'ouverture et la fermeture du levier. Contrôle du verrouillage du levier par un "clic". Insertion directe des fils rigides. Deux points test sur le connecteur (avant et arrière)
<b>MATIERE :</b>	Corps : Polycarbonate. Contact : Cuivre et Laiton nickelé.
<b>TENUE EN INTENSITE :</b>	32 Ampères
<b>TENUE EN TENSION :</b>	IEC 60 998 : 450 Volts UL 486C : 600 Volts
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT</b>	960°C
<b>TEMPERATURE ASSIGNEE :</b>	T85
<b>LONGUEUR DE DENUDAGE :</b>	11-12 mm (repérée sur le connecteur)
<b>CERTIFIE :</b>	ENEC 11 UL listing pour US et Canada selon UL 486 C
<b>NORME :</b>	Conforme : IEC 60 998-1 et IEC 60 998-2-2



Pot avec trou européen rabattable et clip pour ceinture



Marquage de la longueur de dénudage

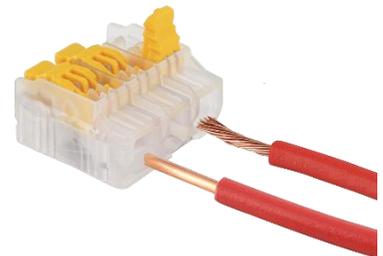

Insertion directe des fils rigides

REF	DESIGNATION	Poids gr	Dimensions			Quantité par boîte
			Largeur	Hauteur	Profondeur	
475 12 0	Connecteur à leviers "MINI" jaune 2 entrées	2,4	14,00	10,60	19,60	100
475 13 0	Connecteur à leviers "MINI" jaune 3 entrées	3,5	19,70	10,60	19,60	75
475 15 0	Connecteur à leviers "MINI" jaune 5 entrées	5,6	31,10	10,60	19,60	40

Côtes en mm