

# APPLIQUES DÉCORATIVES ET ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

## FICHE TECHNIQUE



## ML02

Mini applique LED décorative

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée.
Entrée	350mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra or -
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	26mm
Volume SDB	0
Matériaux	Inox 316
Poids	90g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
ML02NW	1W	4000K	-	35	35	4
ML02BC	1W	3000K	-	24	24	3
ML0227	1W	2700K	-	23	23	3
ML02AM	1W	Ambre	-	-	-	-
ML02BL	1W	Bleu	-	-	-	-
ML02VE	1W	Vert	-	-	-	-
ML02RO	1W	Rouge	-	-	-	-

### CÂBLAGE

Câble	1m de câble PTFE rouge & noir de 0,205mm <sup>2</sup> , Classe III
Type de câblage	Série

### ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015		Oui	Non	0	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V) et Bouton poussoir	Hors volume	1	10


### ACCESSOIRES

CR135	Câble PTFE de 0,205mm <sup>2</sup>	Vendu séparément
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche IP65	Vendu séparément




COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible


### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Idéale pour l'éclairage de balisage

Peut être utilisée pour des applications intérieures et extérieures

Le profil surélevé crée un rayonnement diffus sur les surfaces environnantes

### Faisceau:

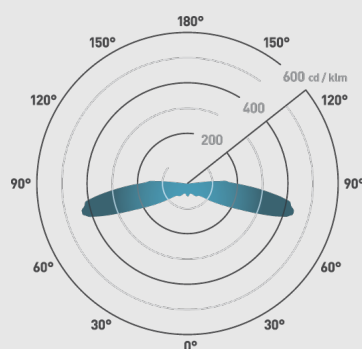

Ø38,5mm

