



COLLINGWOOD  
LIGHTING



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › Protection robuste transparente résistante contre les projections d'eau
- › Ruban LED de haute qualité comprenant un circuit d'alimentation régulé
- › Nouvelle génération de ruban. Grandes longueurs (jusqu'à 5m) sans perte d'intensité lumineuse
- › Point de coupe tous les 100mm
- › Livré avec 250mm de fil rouge/noir soudé à une extrémité
- › Le circuit imprimé flexible en aluminium permet une meilleure dissipation de la chaleur produite par la LED (améliore la durée de vie et la stabilité des couleurs)
- › Adhésif 3M à l'arrière du produit
- › Les longueurs sur-mesure sont scellées avec notre connexion thermo rétractable IP44
- › NB: Le produit est coupé à la longueur demandée et ne peut être repris

## LSC43

Ruban souple auto-adhésif à courant régulé, IP44, 4,8W/m

- SUR-MESURE** Disponible en longueurs sur-mesure
- IP44** Protection contre les projections d'eau
- Adhésif 3M** à l'arrière du produit
- 3 ans** Garantie : 3 ans

- 150°** PAR MÈTRE
- 4,8W** PAR MÈTRE
- 32°C** PAR MÈTRE
- 10g/m** PAR MÈTRE
- 2** SDB PAR MÈTRE
- 70 000h** PAR MÈTRE
- 35DCM** PAR MÈTRE

### PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Beam	IRC	lm/m	lm/W	lx à 1m
● 4000K	150°	>80Ra	350	73	85
● 3000K	150°	>80Ra	350	73	85
● 2700K	150°	>80Ra	350	73	85

### RÉFÉRENCES

LSC4340050 Couronne de 5m de ruban LSC43 4000K

LSC4330050 Couronne de 5m de ruban LSC43 3000K

LSC4327050 Couronne de 5m de ruban LSC43 2700K

Pour les longueurs sur-mesure, les 3 derniers chiffres de la référence doivent être remplacés par la longueur désirée. ex. 010=1m, 021=2,1m etc. Rendez-vous sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com) pour utiliser notre générateur de références.

### GÉNÉRAL

Matériaux Ruban souple

### CÂBLAGE

Câble 250mm de câble d'alimentation à 1 extrémité  
Longueurs sur-mesure jusqu'à 5m sur demande avec un coût supplémentaire


Type de câblage requis Parallèle

### ALIMENTATIONS LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PS1524	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	3m
PS5024	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	10m
PSDIP10024	-	Oui	Oui	-	20m


### Accessoires

Références	Descriptions
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs
LEDCOVPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V

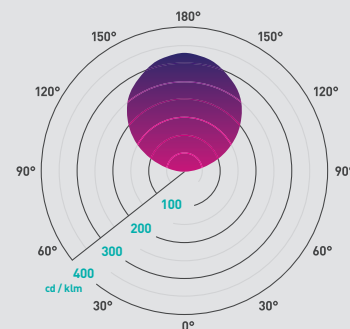

**4000K 150°**  
Retrouvez tous les diagrammes sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com)

5m (point de coupe tous les 100mm)



12mm

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**LED**

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

874/2012