


# Fiche technique produit

## Éclairage d'orientation LED

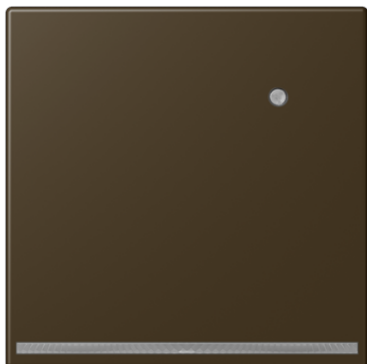

### Numéro de référence

ME 1539-O AT LNW

### Éclairage d'orientation LED

**avec capteur de luminosité intégré**  
avec bornes sans vis pour conducteurs rigides jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

information de montage : obligation de boîte profonde  
Version équipée de LEDs blanches (température de couleur 4000 K)  
puissance absorbée au repos / en fonctionnement : 0,3 / 0,5 W  
Support, griffes et vis sont intégrés au dispositif de mise à la terre.

### Couleurs métalliques (thermoplastique laqué)

**Couleur:**  
Laiton ancien

**Matériaux:**  
thermoplastique laqué

**P** Possibilité de couleurs sur demande