

Jet 180 - IP44

Corps : downlight fixe en aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.

Réflecteur : optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.

Lentille : en polycarbonate, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible

Installation : les downlights sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Équipement: étrier réglable en acier.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection IP44 conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: 0,9

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

encastrée Ø 158/178mm

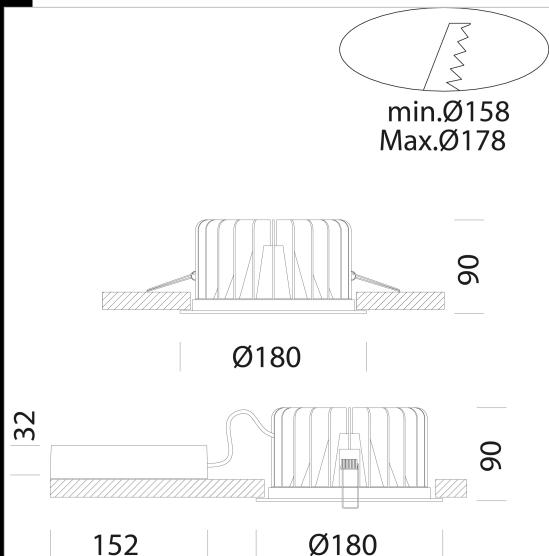

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22065614-39	CLD CELL	1,09	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANC
22065614-00	CLD CELL	1,08	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANC
22065614-3941	CLD CELL-D-D	1,15	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANC
22065614-1241	CLD CELL-D-D	1,15	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANC
22065614-0928	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANC
22065614-09	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANC
22065614-3957	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANC
22065614-31	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANC



Download

DXF 2D
- jet180n.dxf

Montaggi
- JET IP44 rev3.pdf

BIM
- Jet 180 - IP44 - 20200716.rar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated