

# CHEVILLES MÉTALLIQUES

## Chevilles à bascule avec CROCHET




► Cette cheville à bascule est utilisée pour les fixations légères en parois creuses. Bascule de 50 à 125 mm.

Caractéristiques (mm)					
Type	Longueur bascule	∅ Vis	Longueur filet	∅ perçage	Parois maxi
000-5x50	50	5	50	18	25
000-5x60	50	5	60	18	35
000-5x70	50	5	70	18	45
00-5x70	85	5	70	18	30
00-5x90	85	5	90	18	50
00-6x60	85	6	60	18	20
00-6x70	85	6	70	18	30
0-6x125	125	6	125	24	70

Boite plastique	
Quantité	Références
10	81055
10	81056
10	81057
10	81077
10	81079
10	81066
10	81067
10	81082

Boite carton	
Quantité	Références
50	84055
50	84056
50	84057
50	84077
50	84079
50	84066
50	84067
50	84082

## Chevilles à bascule avec PITON

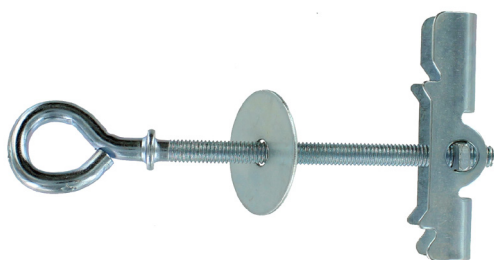

► Cette cheville à bascule est utilisée pour les fixations légères en parois creuses.

► Idéale pour les fixations au plafond. Fixation de rail d'éclairage, suspension dans matériaux creux.

► Bascule de 50 à 125 mm.

Caractéristiques (mm)					
Type	Longueur bascule	∅ Vis	Longueur filet	∅ perçage	Parois maxi
000-5x50	50	5	60	18	35
000-5x70	50	5	70	18	45
00-5x70	50	5	70	18	30
00-5x90	85	5	90	18	50
00-6x60	85	6	60	18	20
00-6x70	85	6	70	18	30
0-6x125	125	6	125	24	70

Boite plastique	
Quantité	Références
10	81156
10	81157
10	81177
10	81179
10	81166
10	81167
10	81182

Boite carton	
Quantité	Références
50	84156
50	84157
50	84177
50	84179
50	84166
50	84167
50	84182

# CHEVILLES MÉTALLIQUES

## Chevilles à bascule avec vis tête double usage



## Chevilles à bascule


- ▶ Cette cheville à bascule est utilisée pour les fixations légères en parois creuses.
- ▶ Idéale pour les fixations au plafond. Fixations de rail d'éclairage, suspension dans matériaux creux.
- ▶ Bascule de 5 à 125 mm.

Caractéristiques (mm)					
Type	Longueur bascule	∅ Vis	Longueur filet	∅ Perçage	Parois maxi
000-5x70	50	5	70	18	45
00-5x80	85	5	80	18	40
00-6x80	85	6	80	18	40
0-6x100	125	6	100	24	45

Boite plastique	
Quantité	Références
10	81457
10	81478
10	81468
10	81480

Boite carton	
Quantité	Références
50	84457
50	84478
50	84468
50	84480

## Chevilles à bascule avec 2 écrous, rondelles et tige filetées

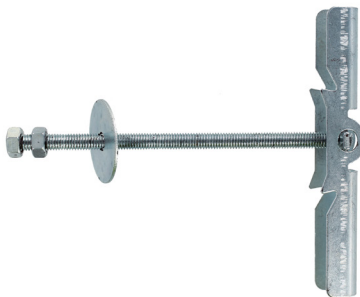

## Chevilles à bascule

- ▶ Cette cheville à bascule est utilisée pour les fixations légères en parois creuses. Idéale pour les fixations au plafond.
- ▶ Fixations de rail d'éclairage, suspension dans matériaux creux.
- ▶ Bascule de 50 et 85 mm.

Caractéristiques (mm)					
Type	Longueur bascule	∅ Vis	Longueur filet	∅ Perçage	Parois maxi
000-5x100	50	5	100	18	75
00-5x100	85	5	100	18	60

Boite plastique	
Quantité	Références
10	81850
10	81870

Boite carton	
Quantité	Références
50	84850
50	84870