
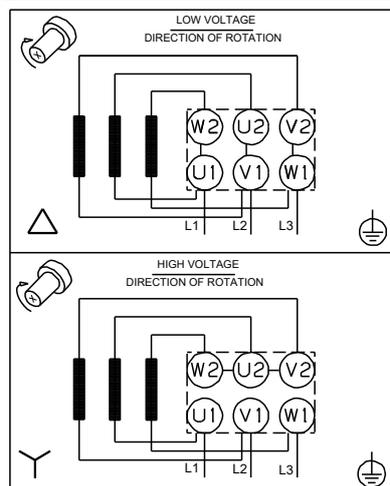
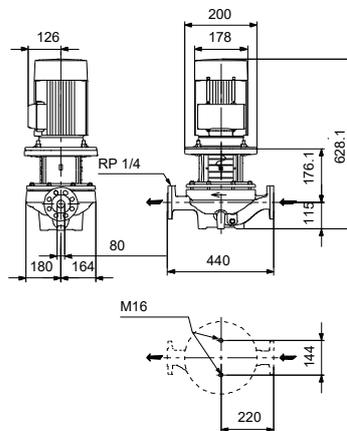


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	TP 80-90/4 A-F-A-BQQE-HX3
Code article:	96108602
Numéro EAN::	5700396975580
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	1445 mn-1
Débit nominal:	54.7 m <sup>3</sup> /h
Hmt nom.:	7.6 m
Hauteur max.:	90 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	165 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Code matériau:	A
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	-20 .. 55 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 80
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Entraxe:	440 mm
Taille de la bride du moteur:	FF165
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	SIEMENS
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	1.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-420Y V
Courant nominal:	5,78-5,23/3,31-2,99 A
Intensité démarrage:	720-720 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.8
Vitesse nominale:	1445 mn-1
Rendement:	IE3 85,3%
Rendement moteur à pleine charge:	85.3-85.3 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	86.0-86.0 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	85.2-85.2 %
Nombre de pôles:	4
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
No moteur:	83V02206
<b>Commandes:</b>	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.68

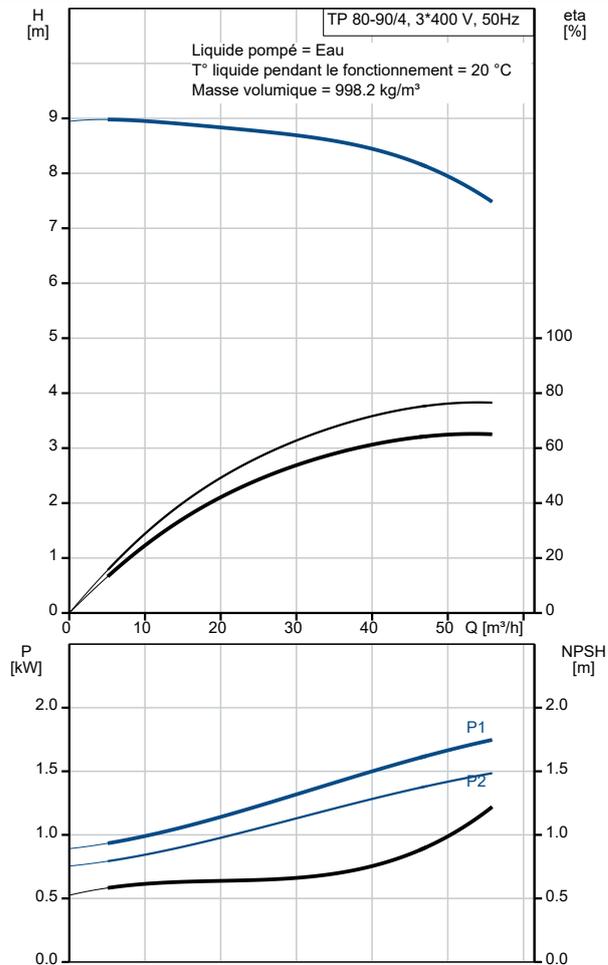

Description	Valeur
Poids net:	68.9 kg
Poids brut:	87 kg
Volume d'expédition:	0.39 m3
N° LVI finlandais:	4616092
N° NRF norvégien:	9043583