

Ventilateur de conduit

11032012

VC MICRO-WATT 160

De faible encombrement il permet de venir en soutien d'un ventilateur principal sur un réseau trop résistant.



VC

PLUS PRODUIT

- moteurs EC à basse consommation,
- kit de régulation à pression constante (accessoire),
- débit jusqu'à 1990 m³/h,
- roue centrifuge à réaction.

Principes de fonctionnement

Ventilateur de conduit basse consommation destiné à l'extraction et l'insufflation d'air en réseau de gaine circulaires pour locaux tertiaires et industriels.

Description produit

Le ventilateur de conduit VC MICRO-WATT permet la ventilation par extraction ou insufflation d'air. Grâce à ses piquages en ligne il s'intègre parfaitement en réseau de gaines circulaires. Son corps est en acier galvanisé pour une protection contre la corrosion.

Sa roue centrifuge couplée au moteur EC basse consommation lui permet de réduire sensiblement sa consommation électrique. La protection thermique est intégrée au bobinage du moteur pour une sécurité renforcée.

Couplé au kit de régulation en pression constante (accessoire) il est possible de paramétrer 2 réglages de pression pour le jour et pour la nuit (bascule par contact sec) sur une plage importante de 10 à 990 Pa.

De faible encombrement il est destiné à être placé sur un tronçon de conduit pour venir en soutien d'un ventilateur principal sur un réseau trop résistant.

L'intérêt principal de ces ventilateurs réside dans le fait que l'écoulement de l'air se fait de façon linéaire ce qui permet une simplification maximum du réseau, tout en étant équipés de roues centrifuges.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- horizontale / verticale,
- faux plafond / local technique,
- montage conseillé avec colliers anti-vibratiles pour éviter la transmission des vibrations et faciliter l'entretien.

Caractéristiques principales

- 6 modèles, jusqu'à 1 990 m³/h en Ø 315,
- moteurs EC à basse consommation 230 V - 50 hz,
- IP 44,
- corps en tôle galvanisée avec piquages en ligne,
- roue à réaction centrifuge,
- protection thermique intégrée au bobinage moteur.

Données générales

Références	Type de moteur
11032012	EC


Ventilateur de conduit

11032012


VC MICRO-WATT 160

Données dimensionnelles


Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
11032012	160	170	379	30	3

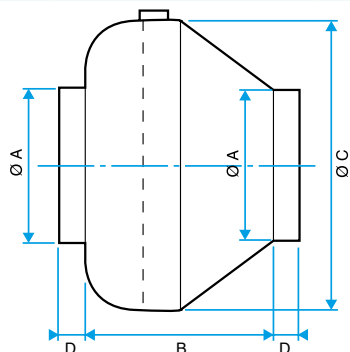

VC



VC-315



Données aérauliques

Références	Débit max (m ³ /h)
11032012	670

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m (dB(A))
11032012	59

Données thermiques

Références	Puissance max (W)
11032012	105


Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité max (A)	Tension
11032012	50	IP44	0,9	230

Données réglementaires

Références	Classe de l'isolation électrique
11032012	Classe 2

Courbes

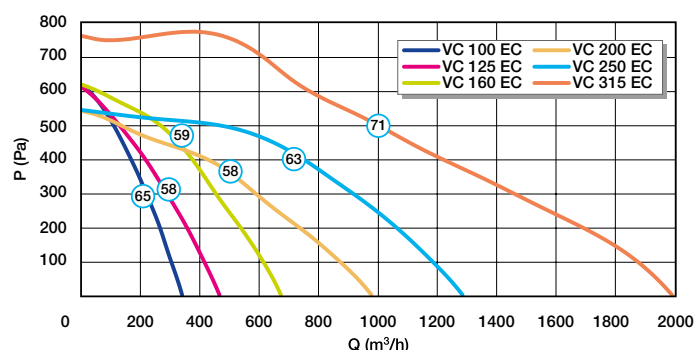

VC-MW