

## SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, 7/8", 7/8", Nombre de pôles: 4, 0.4 m
Référence	<a href="#">2577160000</a>
Type	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
GTIN (EAN)	4050118586817
Qté.	1 pièce(s)

## SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	66 g	www.weidmueller.com
-----------	------	---------------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146
	Lead 7439-92-1	

## Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	8 A
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de protection	IP67, Vissé
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Nombre de pôles	4
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C	Presse-étoupes	7/8"
Surface du contact	doré	Tension nominale	300 V
Type de raccordement	Mâle		

## Caractéristiques générales

Codage	aucune		
Couple de montage	min.	11,8 Nm	
	max.	12 Nm	
Couple de serrage	1,5 Nm		
Courant nominal	8 A		
Cycles d'enfichage	≥ 100		
Degré de protection	IP67, Vissé		
Diamètre extérieur du conducteur	-		
Filetage de montage	M26 x 1.5		
Filetage du raccordement	7/8"		
Longueur du câble	0,4 m		
Longueurs de câbles / brins	0,4 m		
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé		
Matériau des contacts	CuZn		
Nombre de pôles	4		
Plage de couple de montage	11.8 ... 12 Nm		
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C		
Presse-étoupes	7/8"		
Section du conducteur	0,75 mm <sup>2</sup>		
Surface du contact	doré		
Tension nominale	300 V		
Type de raccordement	Mâle		

**Fiche de données****SAIE-7/8S-4-0.4U-H****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E307231

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**SAIE-7/8S-4-0.4U-H**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0


Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Dessins**

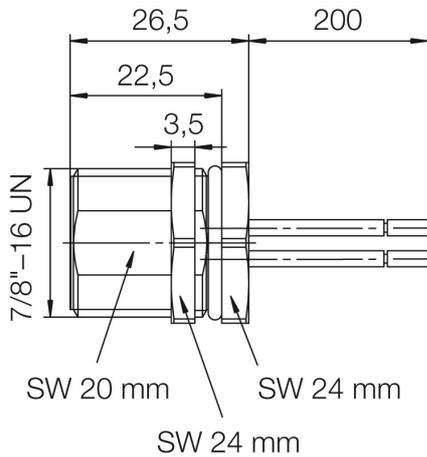

**Schéma**

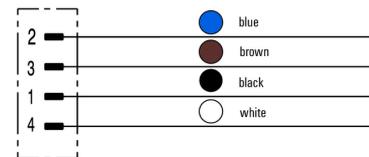

**Schéma des pôles**

