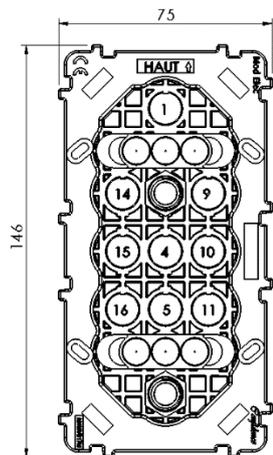
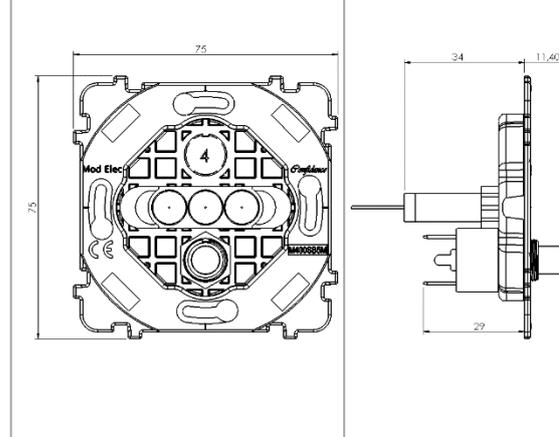


FORMAT DOUBLE VERTICALE

FORMAT SIMPLE

Références concernées

- 07x-155G
- 07x-156G
- 07x-255G
- 07x-256G

Désignation

- Simple push + rétroéclairage blanc
- Simple push + rétroéclairage bleu
- Double push + rétroéclairage blanc
- Double push + rétroéclairage bleu

1 - INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, il est impératif de couper le courant.



Dénuder vos fils sur une longueur de 8mm environ. Utiliser de préférence des sections rigides de 1,5mm²



Pour un confort de pose optimal, utiliser des boîtiers de profondeur 50mm.





Les mécanismes sont équipés de bornes de connexion à vis

2 - CABLAGE

- N (Neutre) câble **bleu**
- L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf vert/jaune)
- — (Terre) câble **vert et jaune**

Simple poussoir PUSH
+ Guichet lumineux

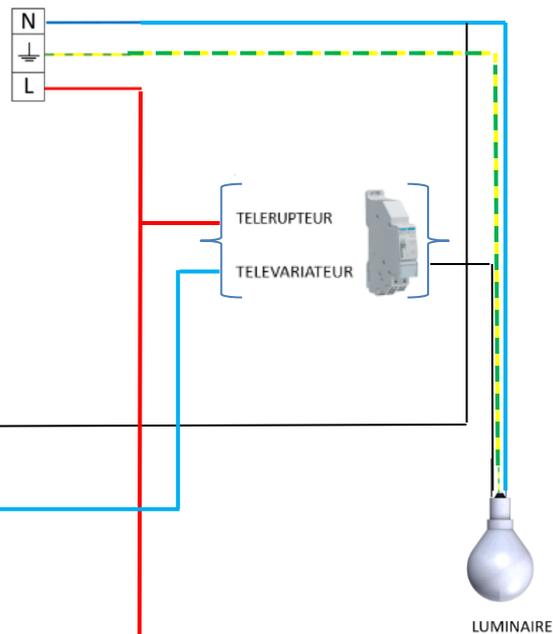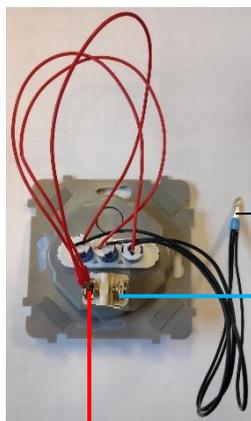

3 - HOMOLOGATIONS

HOMOLOGATIONS

EN 61058-1 EN 61058-1