



IDM161-411S RS232 Kit

IDM

LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
IDM161-411S RS232 Kit	6080747

Compris dans la livraison: Station de base (1), IDM161-411S (1), Bloc d'alimentation secteur (1), Câble de connexion (1)

Vous trouverez éventuellement d'autres caractéristiques techniques avec le lecteur simple et les autres éléments du kit.

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/IDM



Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Version	Standard Range
Domaine d'application	Application industrielle
Modèle de lecteur	Variante sans fil
Source lumineuse	LED, visible, rouge, 630 nm
Distance de lecture	20 mm ... 850 mm
Fréquence de balayage	≤ 500 Hz
Résolution du code	≥ 0,076 mm

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	3,7 V DC ¹⁾
Consommation	Fonctionnement: 180 mA Veille: 80 mA
Couleur du boîtier	Bleu, gris
Indice de protection	IP65
Poids	220 g, avec accumulateur
Dimensions (L x l x H)	104 mm x 76,3 mm x 176 mm

¹⁾ Fonctionnement sur accumulateurs.

Performance

Structures de code lisibles	Codes 1D, Stacked
Types de codes-barres	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC / EAN / JAN, UPC / EAN / JAN (avec extension), Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korea Post, Dutch KIX Post, Posi LAPA 4 State Code
Types de code stacked	PDF417, MicroPDF417, Composite Code
Puissance des accumulateurs	Plus de 60 000 balayages à pleine charge

Tampon du code	80 000 codes (EAN)
-----------------------	--------------------

Interfaces

Ethernet	✓, TCP/IP
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de connexion externe CDF600-2
PROFINET	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
Fonction	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
EtherCAT	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600
Série	✓, RS-232 TTL
PROFIBUS DP	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
Bluetooth	✓
Remarque	Bluetooth™ V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz
Fonction	Rayon d'action des versions sans fil 100 m avec vue dégagée, fonction batch pour augmentation de la portée, jusqu'à sept lecteurs peuvent communiquer avec une station de base
Indicateurs optiques	2 LEDs (confirmation de lecture, état de charge des accumulateurs, état de la connexion radio)
Indicateurs sonores	Sonnerie désactivable
Vibrations	Oui
Logiciel de configuration	IDM Setup Tool

Caractéristiques ambiantes

Immunité aux chocs	50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton
Température de service	-20 °C ... +50 °C
Température de stockage	-40 °C ... +70 °C
Humidité relative admissible	± 95 %, sans condensation
Insensibilité à la lumière ambiante	100.000 lx

Remarques générales

Contenu de la livraison	La batterie est comprise dans la livraison
Remarque	No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.

Classifications


eCI@ss 5.0	27280101
eCI@ss 5.1.4	27280101
eCI@ss 6.0	27280101
eCI@ss 6.2	27280101
eCI@ss 7.0	27280101
eCI@ss 8.0	27280101
eCI@ss 8.1	27280101
eCI@ss 9.0	27280101
eCI@ss 10.0	27280101
eCI@ss 11.0	27280101
eCI@ss 12.0	27280101

ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	43211701

Schéma de raccordement


PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT

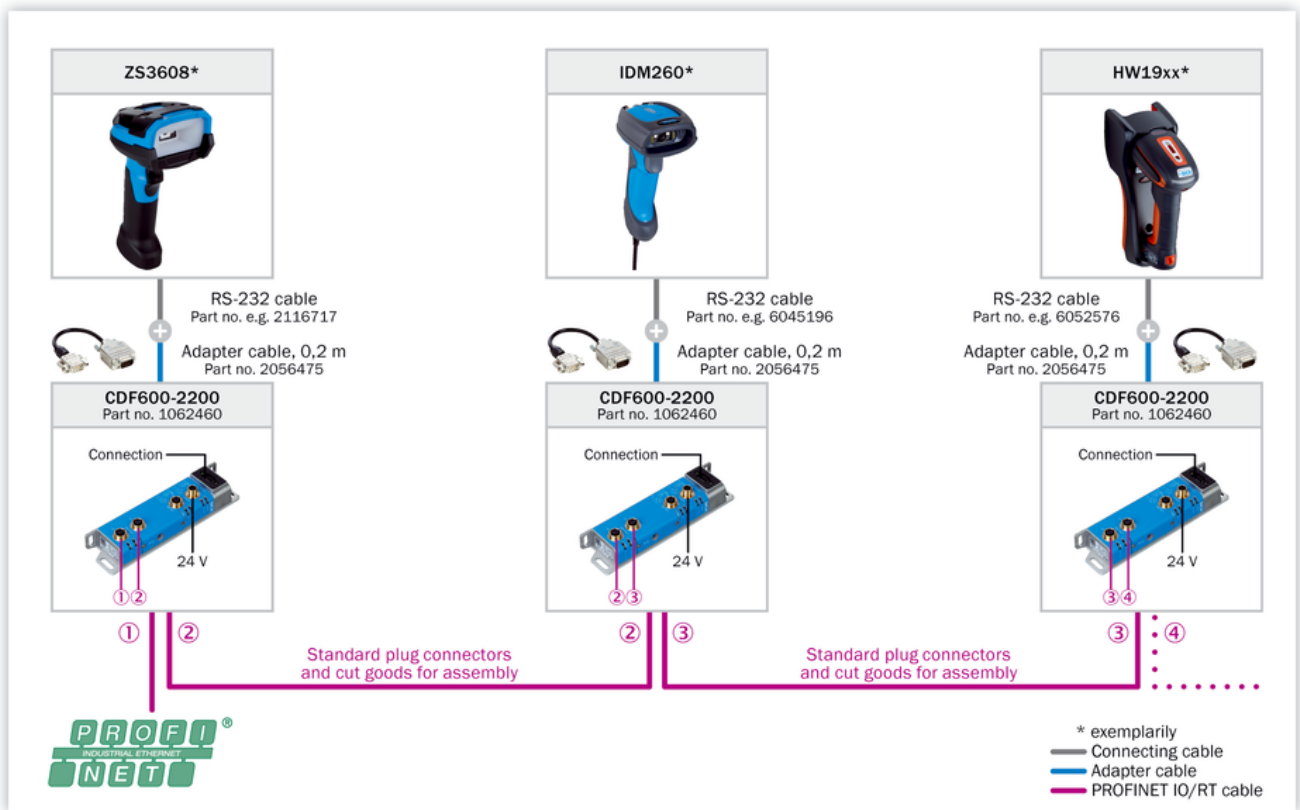


PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

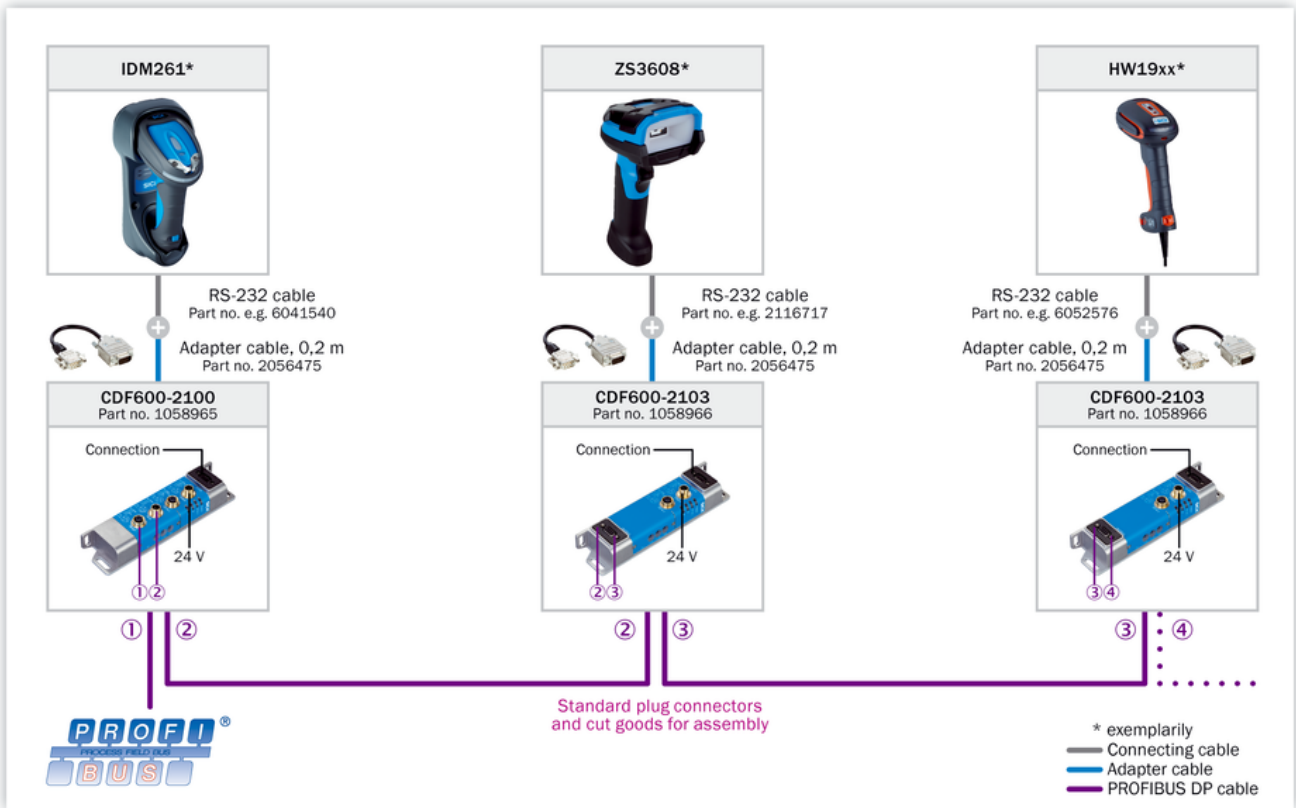

Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

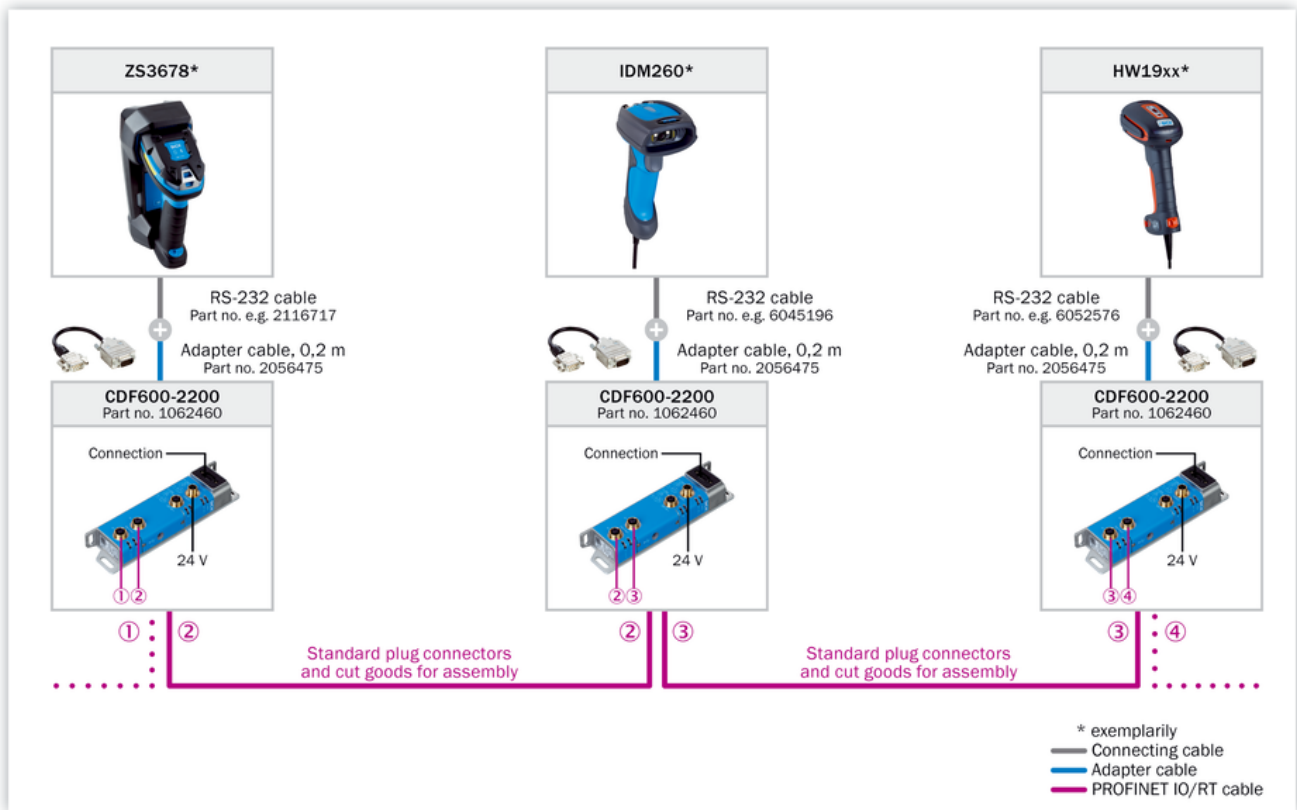

EtherCAT®

EtherCAT®




Boucle AUX

Looping-in via AUX




Guide de sélection


IDMx4x

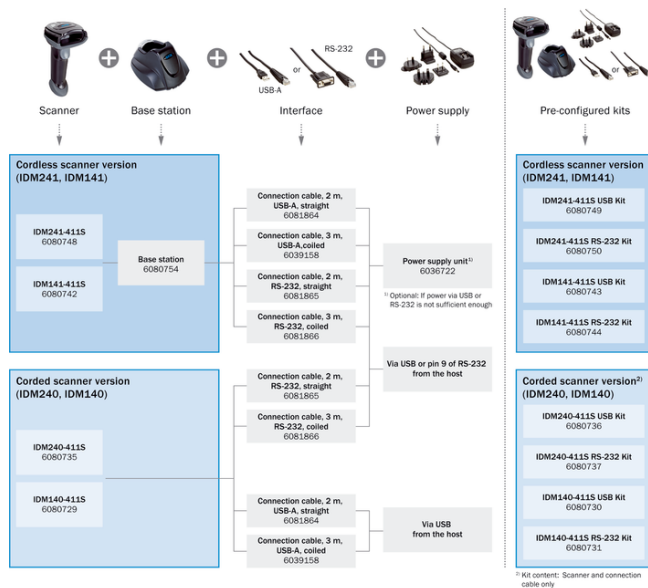


Accessories

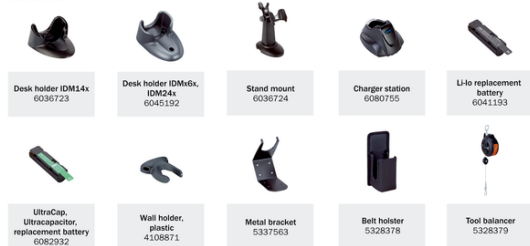

IDMx6x

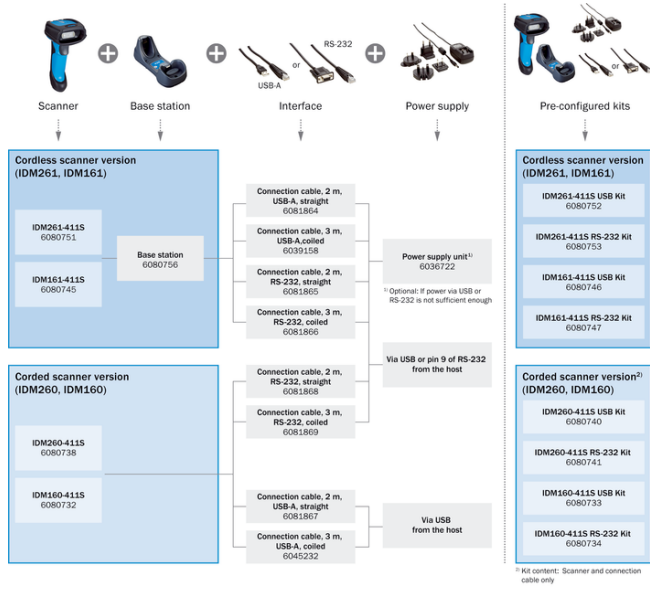

Accessories

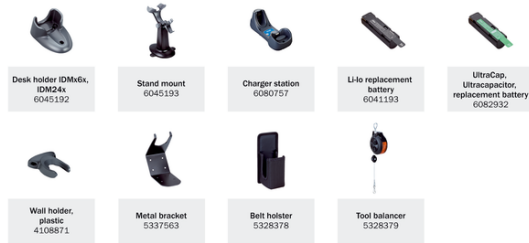



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Control or HMS (requires local sourcing).

Services recommandés

Autres services → www.sick.com/IDM

	Type	Référence
Prolongation de la garantie		
<ul style="list-style-type: none"> • Division: Identification, vision industrielle, solutions de mesure et de détection, caméras de sécurité, Scrutateurs laser de sécurité, Capteurs radars de sécurité • Étendue des performances: Les prestations correspondent à l'étendue de la garantie du fabricant (conditions générales de livraison SICK) • Durée: Garantie de cinq ans à compter de la date de livraison. 	Extension de garantie à cinq ans en tout à partir de la date de livraison	1680671

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com