

# ATS48C32Y

## démarrateur-ralentisseur progressif ALTISTART

### 320A 690V



### Principales

Gamme de produits	Altistart 48
Fonction produit	Démarrateur progressif
Destination du produit	Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit	Industrie et pompes robustes
Nom de l'appareil	ATS48
Power supply voltage	208 à 690 V - 15...10 %
Puissance moteur kW	132 KW à 400 V pour applications sévères 132 KW à 440 V pour applications sévères 160 KW à 400 V pour applications standard 160 KW à 440 V pour applications standard 160 KW à 500 V pour applications sévères 160 KW à 525 V pour applications sévères 220 KW à 500 V pour applications standard 220 KW à 525 V pour applications standard 220 KW à 660 V pour applications sévères 250 KW à 660 V pour applications standard 250 KW à 690 V pour applications sévères 315 KW à 690 V pour applications standard 75 KW à 230 V pour applications sévères 90 kW à 230 V pour applications standard
Puissance moteur hp	100 Hp à 208 V pour applications standard 100 Hp à 230 V pour applications sévères 125 Hp à 230 V pour applications standard 200 Hp à 460 V pour applications sévères 250 Hp à 460 V pour applications standard 250 Hp à 575 V pour applications sévères 300 Hp à 575 V pour applications standard 75 hp à 208 V pour applications sévères
Puissance dissipée en W	695 W pour applications standard 902 W pour applications standard
Catégorie d'emploi	AC-53A
Type de démarrage	Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 5&nbsp;In)
Icl nominal current	320 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères 320 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
Degré de protection IP	IP00

### Complémentaires

Variante de construction	Avec dissipateur thermique
Fonctions disponibles	Contournement externe (optionnel)
Power supply voltage limits	177...759 V
Power supply frequency	50...60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits	47,5...63 Hz
Raccordement de l'appareil	Dans la ligne d'alimentation du moteur
Courant de réglage de l'usine	302 A
Tension circuit de commande	De 110 - 15 % à 230 + 10 %, 50/60 Hz
Consommation du circuit de contrôle	50 W
Nombre sorties numériques	2

Type de sortie numérique	(LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables (LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables (R1) sorties de relais relais de défaut "F" (R2) sorties de relais fin du relais de démarrage "F" (R3) sorties de relais à moteur "F"
Précision absolue de sortie	+/- 5 %
Courant commuté minimum	10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
Courant commuté maximum	Sortie numérique 0,2 A à 30 V CC Sorties de relais 1,8 A à 230 V AC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms Sorties de relais 1,8 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
Nombre d'entrées numériques	5
Type d'entrée numérique	PTC, 750 Ohm à 25 °C (Arrêter, Exécuter, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
Tension entrées numériques	24 V <= 30 V
Logique d'entrée numérique	Logique positive Arrêter, Exécuter, LI3, LI4 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
Starting current	0,4...1.3 Icl réglable
Type de sortie analogique	Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
Protocole de communication	Modbus
Type de connecteur	1 RJ45
Liaison informatique de communication	Série
Interface physique	RS485 multipoint
Vitesse de transmission	4800, 9600 or 19200 bps
Max nodes number	31
Type de protection	Défaut de phase: ligne Protection thermique: moteur Protection thermique: démarreur
Marquage	CE
Type de refroidissement	Convection forcée
Position de montage	Vertical +/- 10 degrés
Hauteur	380 mm
Largeur	320 mm
Profondeur	265 mm
Poids du produit	18,2 kg
Motor power range AC-3	55...100 KW à 200...240 V 3 phases 110...220 KW à 380...440 V 3 phases 110...220 kW à 480...500 V 3 phases
Type de démarreur de moteur	Démarreur progressif

## Environnement

Compatibilité électromagnétique	Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à IEC 60947-4-2 Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12 Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4 Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Normes	EN/IEC 60947-4-2
Certifications du produit	C-Tick NOM 117 SEPRO CSA UL CCC TCF DNV GOST
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm (f= 2...13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
Pression acoustique	54 dB
Degré de pollution	Niveau 3 se conformer à IEC 60664-1
Humidité relative	0...95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3

Température de fonctionnement	40...60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C) -10...40 °C (sans)
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans > 1000...2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

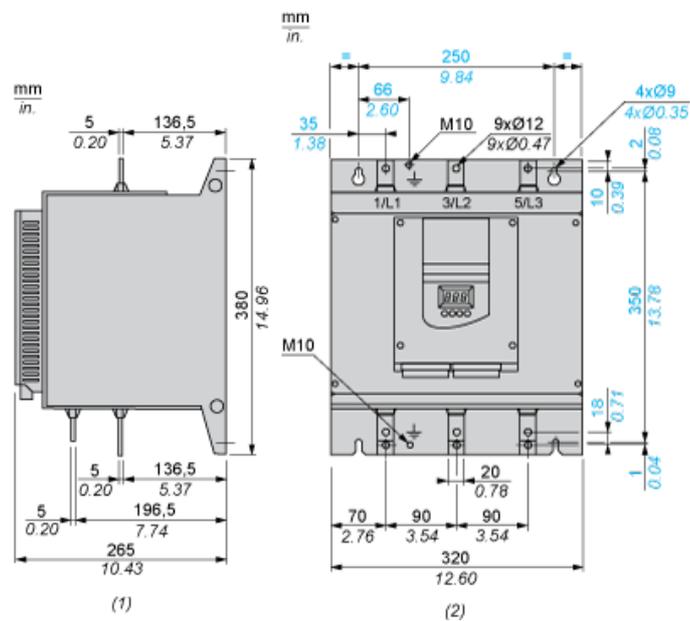

(1) Vue de droite

(2) Vue de face

Dégagement

