




TPAP 250000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 250KVA - IP21



Référence commerciale : 33578
Référence technique: S38B57FFF1000

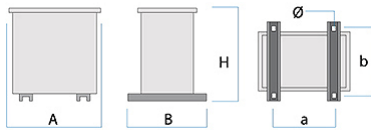

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 250 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage $\pm 5\%$
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1360 W
Pertes en charge : 4520 W
Chute de tension : 1,8 %
UCC : 5 %
Rendement : 97,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 1200 x 970 x 1180 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 820 x 920 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 14 mm
Poids : 823 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 400A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 400A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 400A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 400A
Secondaire 24V : #RÉF !
Secondaire 48V : #RÉF !
Secondaire 230V : #RÉF !

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret