


## Applique à LED

Applique à LED (carré), ultraplat avec convertisseur intégré ; concept de luminaire à LED modulaire ; vasque en Polyméthylméthacrylate (PMMA), transparent avec répartition asymétrique de la lumière ; lampe : 1 LED1600-827 26 W ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 1597 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 61 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec diminution du flux lumineux à 90 % ; boîtier de commande : convertisseur à LED. Platine apparente en fonderie d'aluminium ; corps du luminaire composé d'un caisson, d'une vasque et d'un cadre de recouvrement. Corps en fonderie d'aluminium, blanc mat laqué ; cadre de recouvrement en Polycarbonate (PC), blanc laqué ; montage rapide, sans outil du corps du luminaire par clips de retenue et verrous de sécurité complémentaires ; Bornier tripolaire à enfichage, possibilité de repiquage ; Puissance du luminaire: 26 W ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; classe de protection I ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; dimensions : 431 x 431 x 57 mm ; poids : 5,75 kg.




ZS\_CAE\_F\_Q430\_ASYM\_WHM.jpg

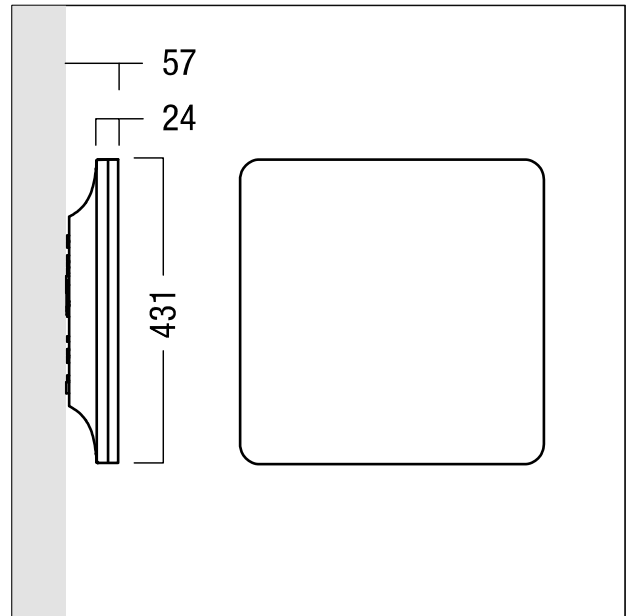

ZS\_CAE\_M\_QL\_Wand.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

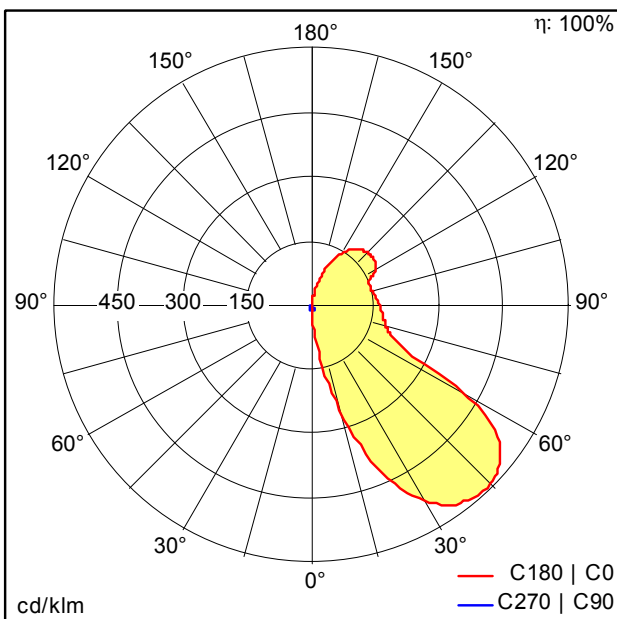

ST8103\_90.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1597 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 61 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 87500892 LC 30/700/42 fixC SC ADV2
- Température de couleur\*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 26 W Facteur de puissance = 0,95
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.