




Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| Couleur | Gris RAL 7035 | Indice de protection | IP66 |
| Matière | Nylon | Pour câbles Ø (mm) | de 9 à 10 / de 17 à 20 |
| Pas PG | 21 | Pour tubes Ø externe (mm) | 25 |
| Ø trou de montage (mm) | 29 | Description | Presse-étoupe |
| Test du fil incandescent | 650 °C | Température d'utilisation | -25 +65 °C |
| Electrocod | 36B | Norme | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 |

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides | | Bases | | Solvants | | | | Huile minérale | Rayones UV |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------------------|
| | Concentrés | Dilués | Concentrés | Dilués | Hexane | Benzène | Acétone | Alcool éthylique | | |
| Résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistance limitée |

DIMENSIONS

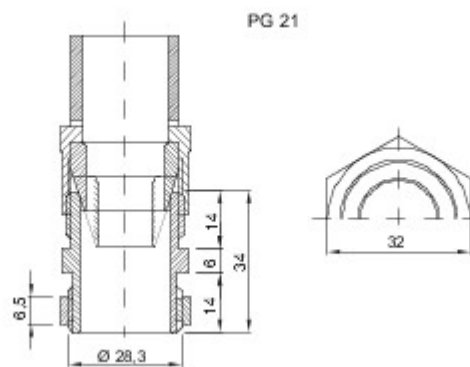


SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP66

GWT

650 °C



-25 +65 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 21/02/2020

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis