




Volupto

Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Confort pour rue. Programmable Driver alimentant 24 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Configuré comme détecteur de mouvement maître avec capteur intégral dissimulé et commande par courant porteur. Fonction couloir ré-réglée 20 – 100 % pendant 5 minutes. Rayon de détection 5 m. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.


Dimensions : Ø78/406 x 571 mm
 Puissance du luminaire: 51 W
 Flux lumineux du luminaire: 6548 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/W
 Poids : 8,92 kg
 Scx : 0.143 m²



TLG_VOLU_F_CL_without_diffusor.jpg

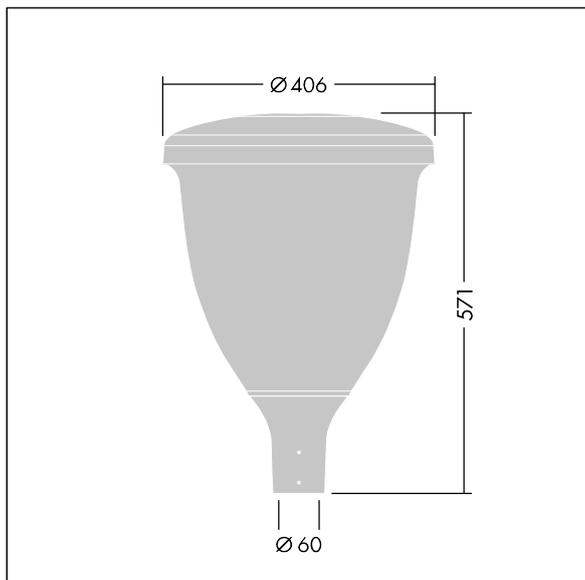

TLG_VOLU_M_60.wmf

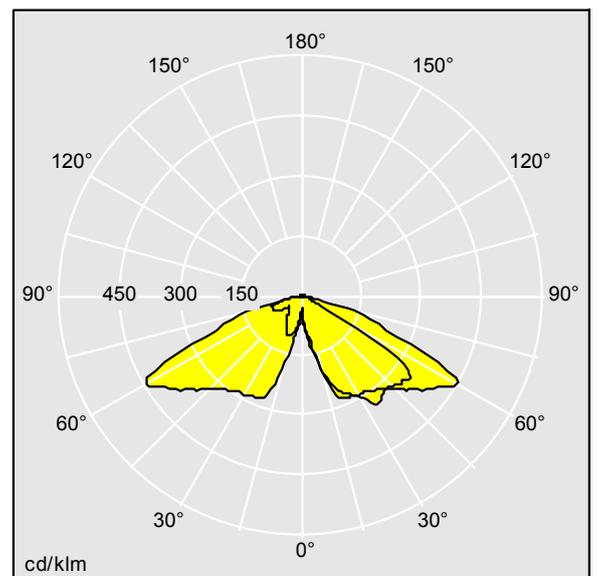

TL_VOU124L70SC730.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 6548 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 128 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70
 Convertisseur: 1 x 87500885 LCO 60/200-1050/100
 o4a NF C EXC3
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,01 Rend. Inf.: 0,99

Température de couleur*: 3000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Durée de vie utile médiane*:
 L90 100000h à 50°C
 Vie utile nominale (B10)*:
 L90 100000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 51 W
 Equipement: PROG

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting