

Sylmaster T5 - PA Louvre

Sylmaster PA T5 235 BE Bla

0055723



Caractéristiques

- Plafonnier pour tubes fluorescents T5 - Eclairage direct. Mise en ligne harmonieuse. Corps robuste en tôle d'acier époxy peint en blanc ou en argent. Optique : Paralume Aluminium (PA) ou Paralume Laqué (PL). Pour montage en saillie ou suspendu.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0055723
Nom du produit	Sylmaster PA T5 235 BE Bla
Technologie	Fluorescent
Culot	G5
Caisson	Acier
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Bureaux,Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7098467
E-number Norway	3306309
Flux lumineux (lm)	4620
Efficacité système lm/W	59
LOR (%)	70
Couleur de lumière	N/A
Consommation électrique totale (W)	78
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288557236

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0055723
Nom du produit	Sylmaster PA T5 235 BE Bla
Technologie	Fluorescent
Culot	G5
Caisson	Acier

Sylmaster T5 - PA Louvre

Sylmaster PA T5 235 BE Bla

0055723

Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Bureaux,Commerce
Classe ETIM	EC002892
E-number SE	7098467
E-number Norway	3306309

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4620
Efficacité système lm/W	59
LOR (%)	70
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	78
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Non
Test au fil incandescent	960
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Longueur (mm)	1550
Largeur (mm)	202
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	4.58

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288557236
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	21.0
DUN14 (extérieur)	05410288557236
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	155.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0


Sylmaster T5 - PA Louvre

Sylmaster PA T5 235 BE Bla
0055723

PHOTOMÉTRIE


Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁₀₀ [lx]	E ₅₀ [lx]
0.5	1.19 1.77	6996	100	415
1.0	2.38 3.55	1749	232	104
1.5	3.58 5.32	777	103	46
2.0	4.77 7.10	431	58	26
2.5	5.96 8.87	280	37	17
3.0	7.15 10.65	194	26	12

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 121.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 100.0°)

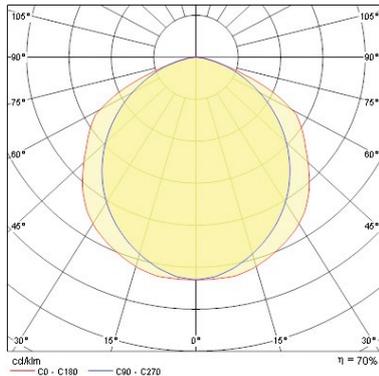

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁₀₀ [lx]	E ₅₀ [lx]
0.5	1.19 1.77	6996	100	415
1.0	2.38 3.55	1749	232	104
1.5	3.58 5.32	777	103	46
2.0	4.77 7.10	431	58	26
2.5	5.96 8.87	280	37	17
3.0	7.15 10.65	194	26	12

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 121.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 100.0°)

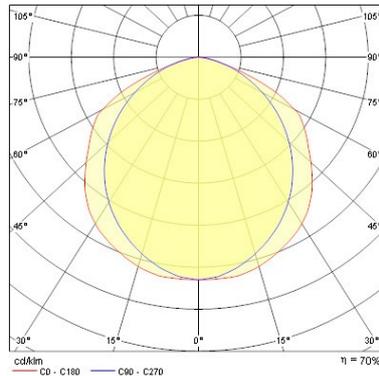

SCHÉMAS TECHNIQUES

Dimensions (mm)	Lamp	L	H	F	Mounting Height
T500	1500	240	85	1000	5
T500	1500	240	85	1000	5




Sylmaster T5 - PA Louvre

Sylmaster PA T5 235 BE Bla
0055723


SYLVANIA 0055723

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

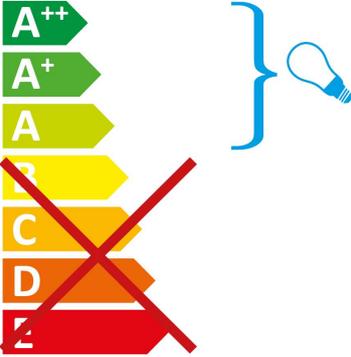

874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

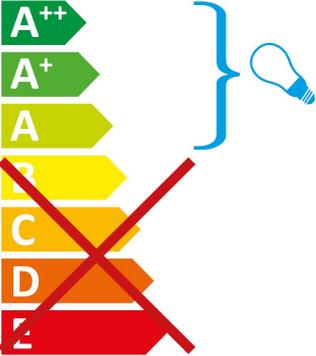

SYLVANIA 0055723 

874/2012