

BMS DALI-2 - BMS Gen1 Sensor

PICO-BMS DALI-2



blanc, similaire RAL9010
N°-Article 93547

Informations Produits

- Mini-détecteur multicapteur DALI-2 (input device) avec seulement 11 mm de profondeur de montage
- Produit certifié DALI-2
- Alimentation via bus DALI
- Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103
- La section 0 fournit des informations sur l'attribution et la détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303.
- La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 partie 304.
- Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- **Domaines d'application :**
escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence




Données techniques

Tension: par le bus DALI, max. 22,5 V DC
Dimensions: Ø 33 x 27 mm

Réglages:	via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Évaluation de la luminosité:	0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PICO-BMS DALI-2	blanc, similaire RAL9010	93547	4007529935475

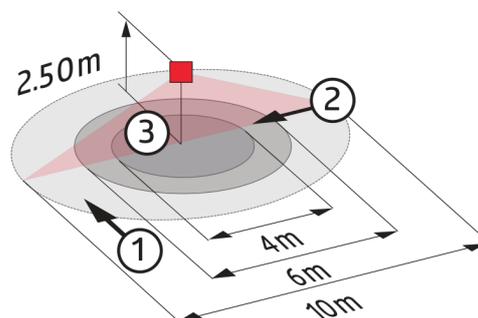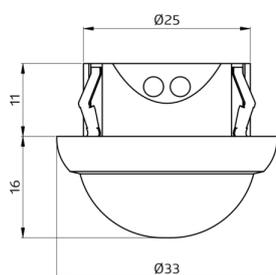

Dimensions 93547

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

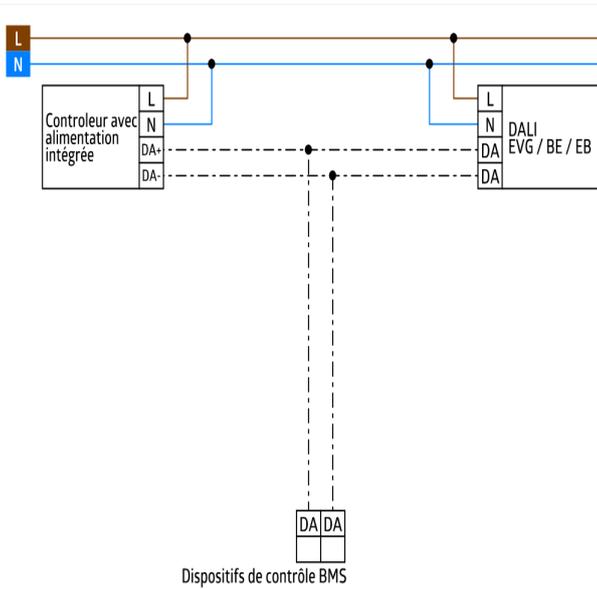


Schéma de raccordement