


**BOUCHON DRAIN BDRV Exe ATEX / IEC Ex**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>MATIERE :</b>                   | Laiton nickelé ou inox 316L<br>Joint torique : Silicone                                 |
| <b>INDICE DE PROTECTION :</b>      | IP66  |
| <b>TEMPERATURE D'UTILISATION :</b> | -60°C / +85°C   |
| <b>MARQUAGE :</b>                  | Ex CE 0722 II 2GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db   |
| <b>UTILISATION</b>                 | Equipement en atmosphères explosibles gaz et poussières<br>ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22 |
| <b>CERTIFICAT :</b>                | IMQ 13 ATEX 030 / IECEx IMQ 14.0003U  |

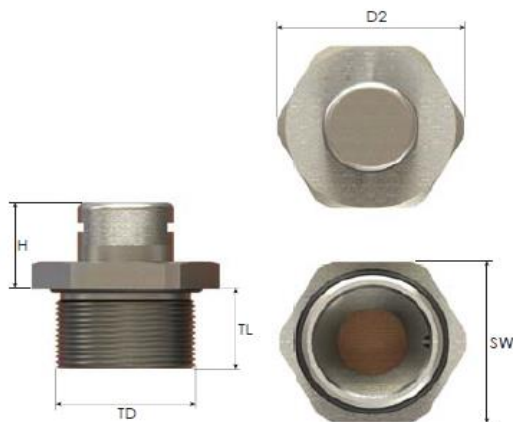

| Filetage ISO | Ø de perçage | Réf. BLM<br>laiton nickelé | Dimensions |    |      |    | Réf. BLM<br>inox |
|--------------|--------------|----------------------------|------------|----|------|----|------------------|
|              |              |                            | TL         | SW | D2   | H  |                  |
| M20          | 20,3         | 206 20 4                   | 15         | 25 | 27,5 | 16 | 206 20 9         |
| M25          | 25,3         | 206 25 4                   | 15         | 30 | 33   | 16 | 206 25 9         |

Cotes en mm