

RÉGLLETTE LED
ASYMETRIQUE

Fixation par ressorts ou pose libre
sur plafond suspendu, sur rail porteur en T
(type 600 x 600).

Livrée avec alimentation non dimmable ou dimmable déportée.

IRC > 80

Durée de vie : L80/B10 50 000H

Garanties :

LED 5 ans

DRIVER 3 ans

CE | □ | IP20 / IP40 | 850 °C | IK07 | ∇ | 1 kg / 2,2 kg | 230 V / 50 Hz

• Option :






• RAL : 9990000



• Possibilité de fabrication dans d'autres dimensions.
Nous consulter pour étude de faisabilité.

APPLICATION


Circulation, tableaux de salle de classe, tableaux...

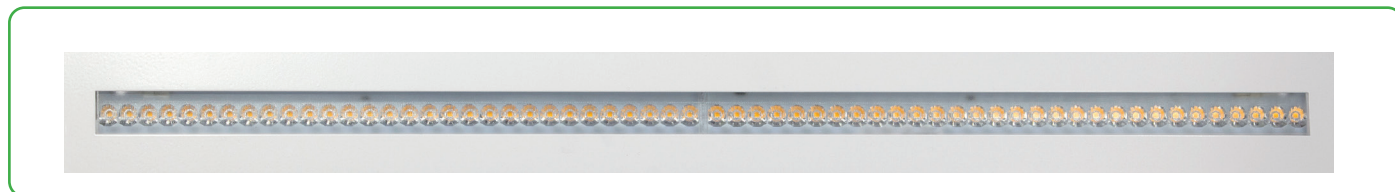


575 x 50

1140 x 50

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80
23 W	3000 K	3158 lm
	4000 K	3394 lm
32 W	3000 K	4604 lm
	4000 K	4830 lm
46 W	3000 K	6316 lm
	4000 K	6610 lm



- Résultats selon norme **NF.EN12464-1**
- Etude d'éclairage disponible sur demande.

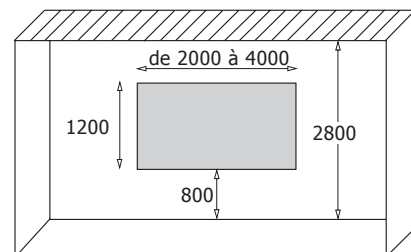

ON / OFF Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

DÉSIGNATION	° KELVIN	CODES TEINTES
23 W L.595	3000 K	149233-(.)
	4000 K	149234-(.)
32 W L.1195	3000 K	149323-(.)
	4000 K	149324-(.)
46 W L.1195	3000 K	149463-(.)
	4000 K	149464-(.)



DALI

PUISSANCE	° KELVIN	CODES TEINTES
23 W L.595	3000 K	149243-(.)
	4000 K	149244-(.)
32 W L.1195	3000 K	149333-(.)
	4000 K	149334-(.)
46 W L.1195	3000 K	149473-(.)
	4000 K	149474-(.)

PRÉCONISATION	DIMENSION TABLEAU	NOMBRE D'APPAREIL	NIVEAU D'ÉCLAIREMENT	UNIFORMITÉ
LINE L.1195 32 W	2 mètres	2	529 Lux	U = 0,72
	4 mètres	3	539 Lux	U = 0,76