

PLS 3x360R et PLS 3x360G

Niveaux laser trois plans

Plus précis et plus fonctionnel.



Précision

PLS 3x360R, 3x360G avec une précision de 2 mm à 10 m (5/64 in à 33 ft)



Verrouillage pendulaire

Le PLS 3x360 est équipé d'un système de verrouillage pendulaire, ce qui garantit le transport en toute sécurité et le verrouillage du niveau laser en mode inclinaison.



IP54

L'indice de protection IP54 permet de limiter la pénétration de poussière et d'eau durant des années d'utilisation sur site.



Batterie lithium-ion



Les niveaux laser PLS sont accompagnés d'une garantie de trois ans, ce qui vous assure de ne pas perdre de temps dans votre travail. En effet, si vous rencontrez des problèmes avec vos outils PLS pendant la période de garantie, sauf en cas de mauvaise utilisation ou de dommages évidents, votre revendeur local peut vous fournir un outil de remplacement le jour même.

Niveler. Configurer. Construire.™

Allégez votre ceinture avec les niveaux laser rouge et vert 3x360. Ces outils polyvalents intègrent toutes les qualités exceptionnelles de votre équipement PLS préféré, avec désormais une précision inégalée et de nouvelles fonctionnalités telles qu'une batterie rechargeable avec adaptateur de charge et un verrouillage pendulaire pour une protection optimale pendant le transport. Vous gagnerez aussi du temps et éviterez les problèmes avec les accessoires pratiques toujours inclus.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Tous les modèles de niveau laser

- Précision : 2 m à 10 m (5/64 in à 33 ft)
- Verrouillage pendulaire
- Avertissement de perte de niveau
- Vitres remplaçables et tours métalliques

PLS 3x360R, PLS 3x360G


- Vérification de l'aplomb, du niveau et de l'équerre avec un seul outil. Ils vont plus loin que votre niveau laser standard grâce à trois angles d'alignement séparés de 360 degrés.
- Le kit comprend un appareil, une batterie rechargeable, une alimentation et un support en L magnétique 3 x 360 pour la fixation des cornières, le réglage de l'altitude et le micro-réglage.
- Aucun système. Accessoires supplémentaires disponibles.

Batterie rechargeable PLS RBP5

- Triplez la durée de fonctionnement de votre niveau laser et n'achetez plus de piles alcalines

PLS, la norme professionnelle - Construit par les entrepreneurs pour les entrepreneurs

Les lasers PLS fournissent des points et des lignes de référence brillants et nets pour une configuration rapide et précise. Norme professionnelle des niveaux laser, les outils PLS ont été développés par nécessité par des entrepreneurs ayant plus de 50 ans d'expérience dans l'aménagement intérieur et extérieur résidentiel et tertiaire.

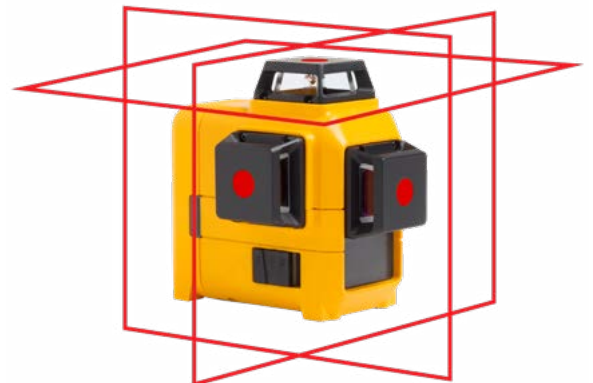

Spécifications

	PLS 3x360R	PLS 3x360G
Batterie (RBP5)	Lithium-ion, 3,6 V, 5 200 mAh	
Autonomie de la batterie, utilisation continue (standard)	3 faisceaux : ≥ 9 heures 1 faisceau : ≤ 30 heures	3 faisceaux : ≥ 5 heures 1 faisceau : ≤ 17 heures
Angle d'alignement		
Horizontal	360°	
Verticale avant	360°	
Verticale latérale	360°	
Plage de fonctionnement		
Sans détecteur de ligne	20 m (65 ft)	35 m (115 ft)
Avec détecteur de ligne	50 m (165 ft)	65 m (210 ft)
Précision	± 2 m à 10 m (± 5/64 in à 33 ft)	
Nivellement du laser		
Système	Pendulaire automatique	
Plage	Nivellement automatique : ≤ 4° Hors nivellement automatique : > 6°	
Temps de nivellement	≤ 3 sec	
Température		
Fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)	
Stockage		
Avec batterie	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)	
Sans batterie	-25 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)	
Humidité relative	0 % HR à 90 % HR (0 °C à 35 °C) 0 % HR à 75 % HR (35 °C à 40 °C) 0 % HR à 45 % HR (40 °C à 50 °C)	
Protection IP	IP 54	
Test de résistance aux chutes	1 m (3,28 ft)	
Indication de l'état de la batterie	100 %, 75 %, 50 %, 25 % et batterie faible	
Dimensions (H x l x L) avec RBP5	13 cm x 9,09 cm x 13,33 cm (5,12 in x 3,58 in x 5,25 in)	
Poids (avec batterie)	0,8 kg (1,76 lb)	
Sécurité de la batterie Li-ion	CEI 62133	
Sécurité laser	Classe 2 (CE 60825-1)	
Source lumineuse	Diode laser à semi-conducteur	
Puissance de sortie maximale	< 1 mW	
Longueur d'onde		
Rouge	635 nm ± 10 nm	
Vert	520 nm ± 10 nm	
Compatibilité électromagnétique (CEM)		
International	CEI 61326-1	
Corée (KCC)	Équipement de classe A (Équipement de communication et diffusion industriel) ¹	
	¹ Ce produit est conforme aux exigences des équipements générateurs d'ondes électromagnétiques industriels (classe A), le fournisseur ou l'utilisateur doit en tenir compte. Cet équipement est destiné à une utilisation dans des environnements professionnels et non à domicile.	
Etats-Unis (FCC)	47 CFR : Chapitre 15 Sous-partie B. Ce produit est considéré comme exempté conformément à la clause 15.103.	

Informations de commande

Niveaux laser			
Référence	UGS	Description de l'article	Contenu de la boîte
5114111	PLS 3X360R Z TOOL	Laser trois plans rouge, outil nu	Outil 3X360R et pochette en toile (sans batterie)
5114127	KIT PLS 3X360R	Laser trois plans rouge, kit	Outil 3X360R, RBP5 (Li-Ion), alimentation, support en L magnétique 3 X 360, cible réfléchissante rouge, pochette en toile, mallette moulée par soufflage
5114148	PLS 3X360G Z TOOL	Laser trois plans vert, outil nu	Outil 3X360G et pochette en toile (sans batterie)
5114153	KIT PLS 3X360G	Laser trois plans vert, kit	Outil 3X360G, RBP5 (Li-Ion), alimentation, support en L magnétique 3 X 360, cible réfléchissante verte, pochette en toile, mallette moulée par soufflage
5204916	PLS HGI3X360R	Vitre du boîtier PLS pour PLS 3X360R	Vitre du boîtier PLS et tour pour PLS 3X360R
5214800	PLS HGI3X360G	Vitre du boîtier PLS pour PLS 3X360G	Vitre du boîtier PLS et tour pour PLS 3X360G
5214817	PLS 3X360 MLB	Support en L magnétique avec micro-réglage et réglage de l'altitude	Support en L magnétique avec micro-réglage et réglage de l'altitude
5214821	PLS 3X360 CB	Support pour plafond utilisé avec PLS 3X360 MLB	Support pour plafond utilisé avec PLS 3X360 MLB
5221067	PLS 3X360 HC	Mallette rigide moulée par soufflage du PLS 3X360	Mallette rigide moulée par soufflage du PLS 3X360
5022629	PLS RRT4	Cible réfléchissante magnétique rouge	Cible réfléchissante rouge RRT4
5022634	PLS GRT4	Cible réfléchissante magnétique verte	Cible réfléchissante verte GRT4
5023322	PLS RBP5	Batterie Li-Ion pour lasers portatifs PLS avec cordon de charge et adaptateurs	Batterie Li-Ion pour lasers portatifs PLS complets avec cordon de charge et adaptateurs
5075484	PLS RBP SINGLE PK	Batterie Li-Ion RBP5 pour lasers combinés à points et lignes PLS	Batterie Li-Ion uniquement
5031965	PLS RBC5	Cordon de charge avec adaptateurs pour batterie Li-Ion RBP5	Cordon de charge pour batterie Li-Ion avec adaptateurs

Remarque : Le PLS 3X360 n'est pas compatible avec le pack batterie alcaline PLS BP5 (PN 5031952)