


PIQUETS DE JARDIN FICHE TECHNIQUE

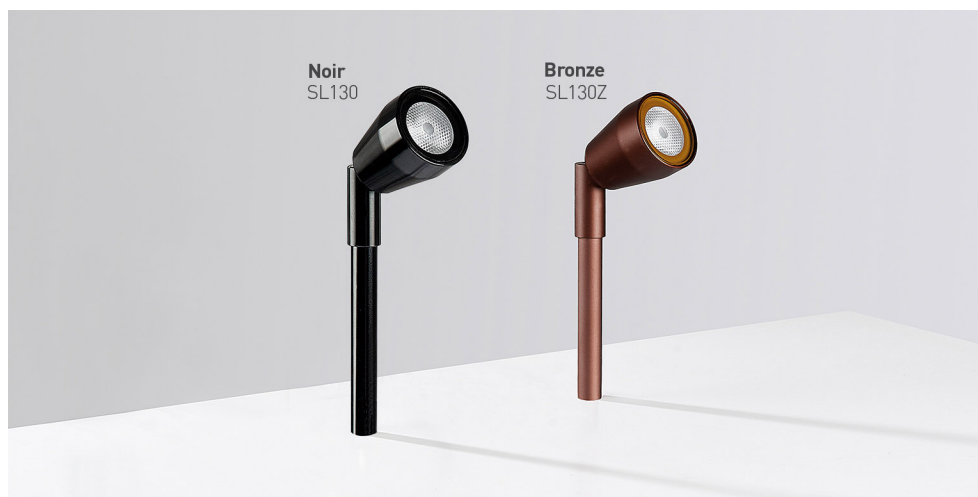

SL130

Piquet de jardin 1W

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------|--------------------|
| IP | IP65 |
| Couleur LED | Couleur fixe |
| Orientable | 90° |
| Entrée | 350mA / 700mA |
| Durée de vie | 70 000h (L70, B10) |
| IRC | >80Ra |
| SDCM | 3SDCM |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Volume SDB | 1 |
| Matériaux | Aluminium anodisé |
| Poids | 400g |
| Température ambiante maximale | 35°C |
| Classe | 3 |

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

| Références | Finition | Puissance | Couleur | Faisceaux | 350mA | | | 700mA | | |
|-------------|----------|------------------------|---------|-----------|-------|------|---------|-------|------|---------|
| | | | | | lm | lm/W | lx @ 1m | lm | lm/W | lx @ 1m |
| SL13040 | Noir | 1W(350mA) 2W(700mA) | 4000K | 26° | 95 | 95 | 267 | 140 | 70 | 393 |
| SL13030 | Noir | 1W(350mA) 2W(700mA) | 3000K | 26° | 75 | 75 | 210 | 135 | 68 | 379 |
| SL13027 | Noir | 1W(350mA) 2W(700mA) | 2700K | 26° | 70 | 70 | 196 | 120 | 60 | 337 |
| SL130ZMBX27 | Bronze | 1W(350mA) 2W(700mA) | 2700K | 26° | 70 | 70 | 196 | 120 | 60 | 337 |
| SL130ZMBX30 | Bronze | 1W(350mA) 2W(700mA) | 3000K | 26° | 75 | 75 | 210 | 135 | 68 | 379 |
| SL130ZMBX40 | Bronze | 1W(350mA) 2W(700mA) | 4000K | 26° | 95 | 95 | 267 | 140 | 70 | 393 |

CÂBLAGE

| | |
|-----------------|--|
| Câble | 3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) |
| Type de câblage | Série |

ALIMENTATIONS LED

| Références | Entrée | TBTS | Dimmable | Volume SDB | Min | Max |
|------------|----------|------|-------------|-------------|-----|-------|
| PLU35019 | 220-240V | Oui | Non | Hors volume | 1 | 9 |
| PLR35015 | | Oui | Non | Hors volume | 1 | 5 / 3 |
| JOLLY350 | | Oui | Oui (1-10V) | Hors volume | 1 | 10 |

ACCESSOIRES

| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| JB2 / JB4 / JB6 | Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68 | Vendues séparément |
| WCR275BLACK | Câble 2 fils en caoutchouc | Vendu séparément |



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle

Câble résistant pour une utilisation en extérieur


Petit & discret

IP65 pour une utilisation en extérieur

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 26°

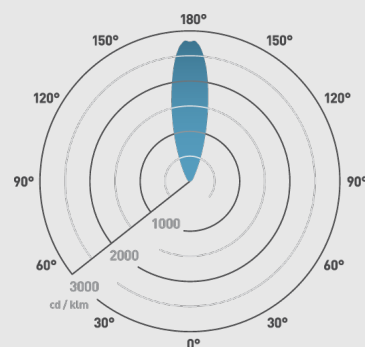

Ø42mm

