

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LN COMP Batten 600 10 W 4000 K

LINEAR COMPACT BATTEN | Luminaires compacts avec un câblage à l'arrière



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Éclairage d'accentuation
- Zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
- Éclairage linéaire homogène

AVANTAGES PRODUITS

- Dimensions compactes
- Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
- Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm
- Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des luminaires T8 traditionnels
- Câblage à l'arrière du luminaire
- Embouts translucides
- Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output
- Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm
- 3 longueurs différentes disponibles



- Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	10,00 W
Mode d'opération	Integrated LED driver
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	> 0,5
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1000 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	<5 sdc _m
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Efficacité des lampes dans luminaires	100 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement	140 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids



Longueur	575,0 mm
Largeur	27,0 mm
Hauteur	38,0 mm
Poids du produit	140,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80 @ 25 °C	40000 h
Durée de vie L90 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Ceiling / Wall
Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from July 2018


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Screw terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03
Photobiological safety group	RG 0
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Distribution de lumière

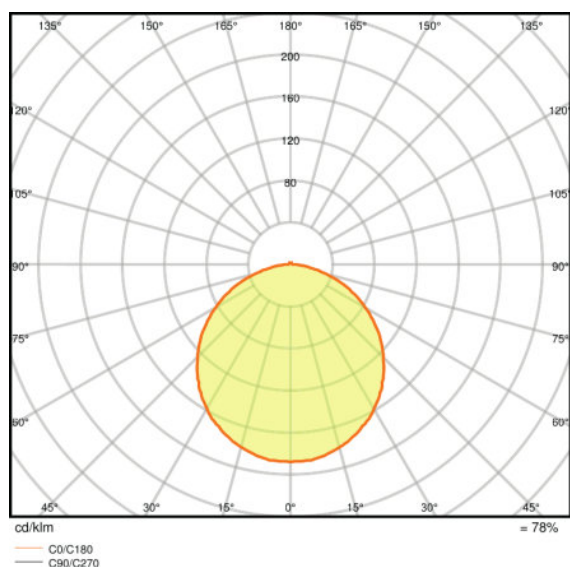

Courbe photométrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Tous les accessoires nécessaires sont inclus

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075099715	LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	Carton de regroupement 25	618 mm x 242 mm x 175 mm	26.17 dm ³	4585,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.