

Projecteur LED à détection

# Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058654  
Réf. 058654



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



2x Infrarot-Sensor  
90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux (via  
App)



Lichtquelle  
austauschbar durch  
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std

## Description du fonctionnement

Un design extraordinaire. La technologie intelligente. L'applique LED Spot Duo à deux têtes orientables à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale (2 x 520 lm) éclaire d'une lumière blanche chaude de 3000 K. Elle peut être mise en réseau sans fil via Bluetooth et peut être réglée et commandée (seuil de déclenchement, temporisation, groupe de luminaires) depuis l'application gratuite. Deux détecteurs infrarouges à 90° fonctionnent avec précision. Source incluse.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 247 x 98 mm	Cadrage mécanique	Non
Avec source	oui, source LED	Portée radiale	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Avec détecteur de mouvement	Oui	Portée tangentielle	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Garantie du fabricant	3 ans	Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglages via	Bluetooth	Flux lumineux total du produit	1024 lm
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Flux lumineux mesure (360°)	1024 lm
UC1, Code EAN	4007841058654	Efficacité totale du produit	70,1 lm/W
Emplacement	Extérieur	Température de couleur	3000 K
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Écart de couleur LED	SDCM5
Coloris	anthracite	Ampoule	LED interchangeable
Support mural d'angle inclus	Non	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Lieu d'installation	mur	Allumage en douceur	Non
Montage	Mur, En saillie	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03	Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Temporisation	5 s – 60 Min.

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2024

Page 1 de 3

Projecteur LED à détection

# Spot DUO SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058654  
Réf. 058654



## Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non

Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
Puissance	14,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	90 °


Projecteur LED à détection

# Spot DUO SC


avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058654  
Réf. 058654



## Zone de détection

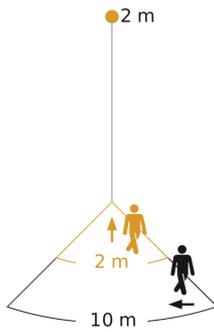


## Dessin dimensionnel

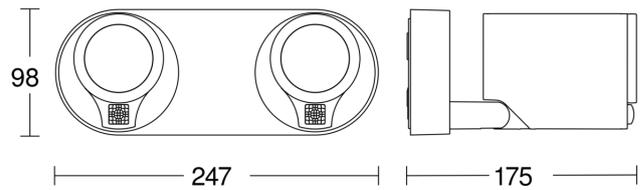

Hauteur d'installation: 1,80 m – 2,50 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Schéma du circuit Bluetooth



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

