


Caractéristiques


Description :

La CPX 201 est un matériau spécialement formulé, offrant d'excellentes qualités diélectriques, chimiques et physiques. La gaine striée jaune/vert est recommandée lorsque la désignation électrique de terre est requise.

- Température d'utilisation en continu : -55°C à +135°C.
- Rapport de rétreint : 3/1.
- Souple.
- Auto-extinguible en couleurs.
- Résistance aux fluides et solvants courants.

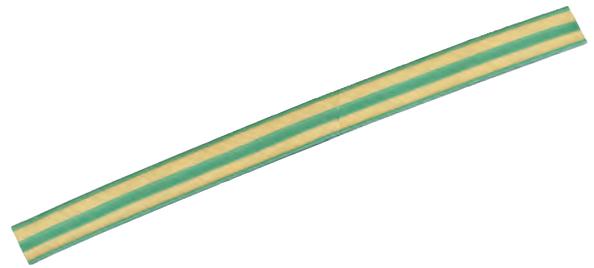

série CPX201

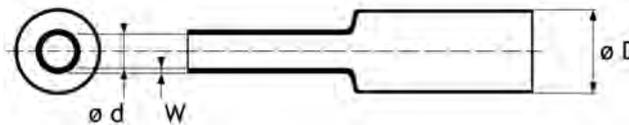

Mise en place :

Quand la CPX 201 est chauffée à 90°C, elle se rétracte à 33 % de son diamètre initial.

Taille	Expansée Ø intérieur min. (D)		Rétractée	
	(mm)	(inch)	Ø intérieur max. (d) (mm)	Epaisseur paroi nom. (W) (mm)
1	3,2	1/8"	1,0	0,55
2	4,8	3/16"	1,5	0,60
3	6,4	1/4"	2,0	0,65
4	9,5	3/8"	3,0	0,75
5	12,7	1/2"	4,0	0,75
6	19,0	3/4"	6,0	0,85
7	25,4	1"	8,0	1,00
8	39,0	1 1/2"	13,0	1,15

Pour commander, se référer aux informations page suivante.