

Extrémité unipolaire intérieure enfilables

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les extrémités Contrax CAE-I conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Pour cosses à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	CAE-I 36kV 50-240
Numéro d'article	199167
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique) Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilables en silicone


Large plage de sections

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Données techniques

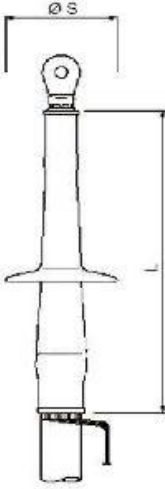

pol.	abstraktion	an schreibung	Werte
1	Länge	Length	325 mm
Ø 5	Kern-Durchmesser	core diameter of cable shed	5 mm

creation / d'élab. :	revision / révision :	date / date :	description / description :	quantity / quantité :
18.12.2021	01		affiche finale en français / notice finale en français	
22.12.2021	02		ajout de la référence / addition of the reference	
22.12.2021	03		ajout de la référence / addition of the reference	

BBC CELLPACK Electrical Products
--

nom de l'article / article name :	CAE-I 36kV 50-240
numéro d'article / article number :	199167
niveau de tension / voltage level :	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
norme / standard :	CENELEC HD 629.1
longueur L / length L :	325 mm
diamètre over core insulation after removal of the outer conductive layer min / diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min :	23.1 mm
nombre de sheds par phase / number of sheds per phase :	4 Pièces
diamètre shed / diameter shed :	93 mm
section nominale 36 kV min / nominal cross section 36 kV min :	50 mm ²
section nominale 36 kV max / nominal cross section 36 kV max :	240 mm ²

Nom de l'article	CAE-I 36kV 50-240
Numéro d'article	199167
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	325 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	93 mm
Nominal cross section 36 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAE-I 36kV 50-240
Numéro d'article	199167
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311054551

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	36
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	427	1200
Largeur (mm)	262	800
Hauteur (mm)	155	1130
Poids net (kg)	1.277	45.972
Poids brut (kg)	1.277	64.172