

Fiche produit

Article n° 92.297.5063.0

assemblage de câbles GST18i3KSB- 15H 50TR01

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 5.0 m, 3 pôle, codification ONDULEUR 250 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.297.5063.0
EAN	4049088277221
Unité de commande	15 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

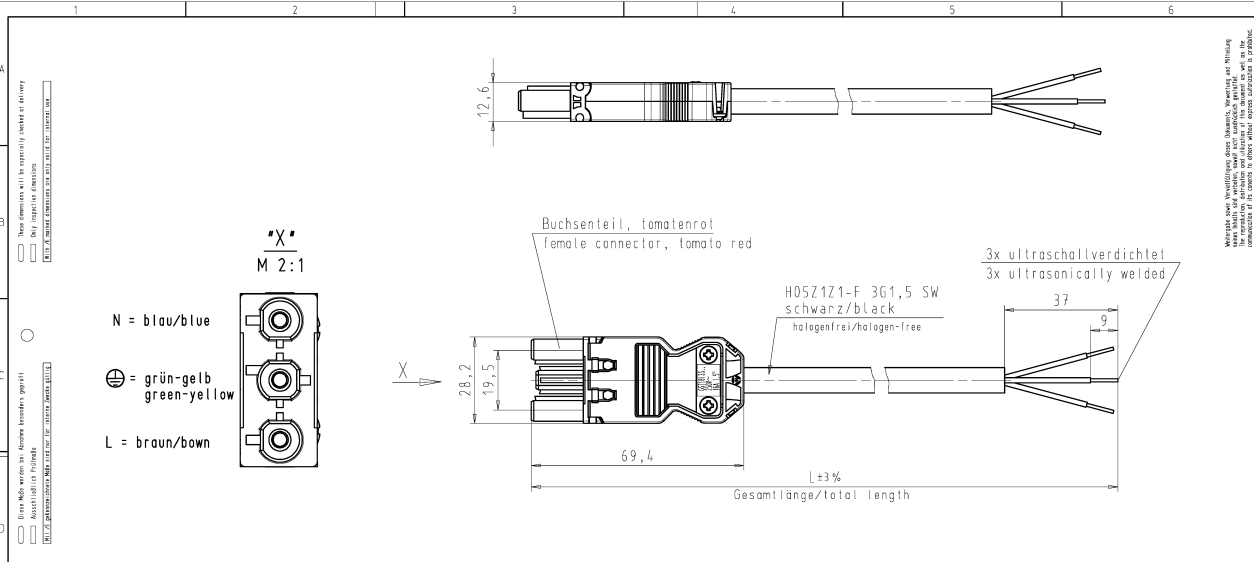
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,965 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----

Dessin technique


Teilenummern-Tabelle:

Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) / example (colour: tomato red)	Typ / type
92.297.XX63.0	XX in dm-Schritten	92.297.1063.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1813KSB- 15H 10TR01
U2.297.XX63.0	XX in m-Schritten	U2.297.1263.0 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSB- 15H X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Frei-toleranz nach / General tolerance: (AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / Drawing, no manual modifications allowed. (SD) - drawing, no manual modifications allowed.

Werkstoff/Material: ZTU 6 / Tag/Date: 07.08. / Name: Dutsch T. / Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.297.0263.0 01K

Index: Type: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG. Beschreibung: Buchse-ffr. Ende Schraubausführung/screw connection 250V AC 16A 1,5qmm halogen-free.

922970263001K_2 CADW3027 Duetsch | 2014-08-07 11:31:14 21.000

www.wieland-electric.com