


Athénéa Millenium TRIPHASÉ

Sécurité et équilibre de l'installation de chauffage


Chauffage à convection
naturelle naturelle triphasé



Équilibre des phases garanti

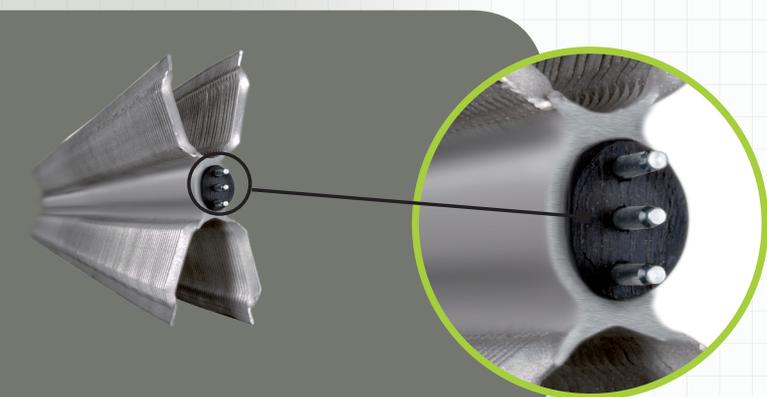

● Résistance ultra
diffusante
RX Silence® TRI

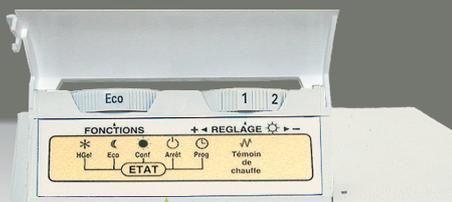

● Boîtier de commande électronique
simple à utiliser

● Régulation haute précision

... et pour plus d'économies

REG

Régulation
électronique
programmable

**SEL
PROG**

Sélecteur manuel
des fonctions Prog

>T°<

Encadrement
de plage de
température



Compatible K7
de programmation
Memoprogram



● **Coloris**
Blanc brillant

● **1 modèle**
2 puissances
1500 W et 2000 W

Athénéa Millenium Triphasé

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Possibilité de blocage du sélecteur de température sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
- Interrupteur de coupure triphasé
- Coloris blanc brillant (A).

Élément chauffant

- Résistance ultra diffusante RX Silence® Tri en alliage d'aluminium extrudé.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.


Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils de phase et un bornier pour le raccordement du neutre et du fil pilote.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarifs 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage ou Délestage).

Boîtier de commande

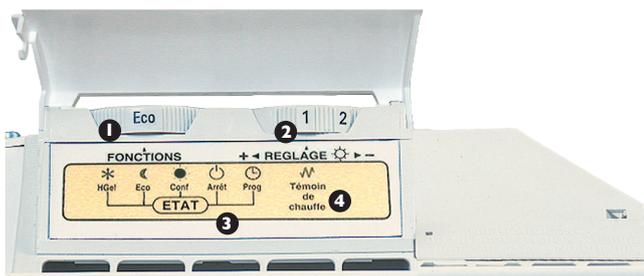

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt Chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyants lumineux de fonctionnement.
- 4 Voyant de chauffe.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprogram**.

...et pour encore plus d'économies

REG Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :

l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

SEL PROG Sélecteur manuel de fonctions :

Prog (pour suivre les ordres reçu par fil pilote) > Confort > Eco > Hors gel > Arrêt chauffage pour piloter manuellement, appareil par appareil, confort et économies d'énergie.

>T°< Encadrement d'une plage de température mini-maxi :

limitation de la plage de réglage pour éviter les surconsommations liées à des températures excessives



*Programmation :

La programmation par cassette Mémoprogram ou par fil pilote nécessite d'être raccorder à un fil neutre.

Dimensions & références

Puissance (W)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant	Gencod
1500	769 x 470 x 109	7,9	00730D5TPAJ	002868
2000	849 x 470 x 109	8,6	00730D7TPAJ	002869

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store



Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

