


**PINCE D'INSTALLATEUR  
RJ45 8P8C**

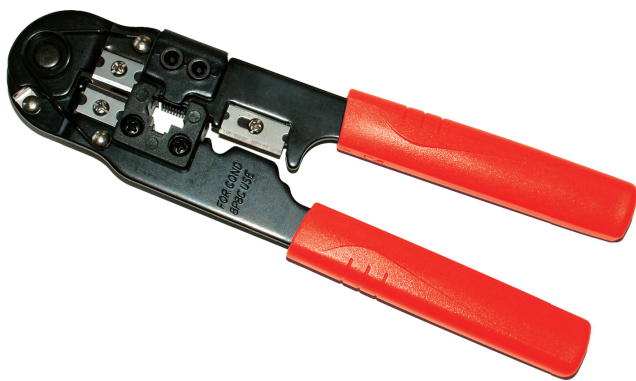

**DESCRIPTION**

Pince de préparation de câble et de sertissage de connecteur RJ45.

Conditionnement : Individuel sous Blister

**UTILISATION**

- 1- Serrer les poignées et ouvrir le dispositif de blocage.
- 2- Dégainer les câbles à paires torsadées à la longueur voulue. S'assurer que les extrémités sont coupées perpendiculairement et non en diagonale.
- 3- Insérer les câbles plats entre les lames de dégainage. Serrer les poignées, le câble doit être maintenu perpendiculaire, ensuite tirer le câble.
- 4- Pour dégainer les câbles ronds, insérer le câble dans le logement de dégainage, et tourner le câble sur lui-même.
- 5- Enlever la gaine extérieure, insérer le câble dégainé dans le plug, s'assurer que le conducteur de gauche correspond à celui de droite à l'autre extrémité.
- 6- Placer le plug et son câble dans le logement de sertissage. S'assurer que les conducteurs sont bien en bout de plug sous les contacts dorés. Serrer les poignées jusqu'en butée.

Lame de remplacement : HT-20961

