

1822 - Miniquadro - LED

Code: 530420-00



Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension. Le produit convient aussi bien au style classique qu'au style moderne, et l'effet est le même.

MiniQuadro : la gamme se complète grâce à la modularité et à la continuité esthétique avec Quadro
Cadre en acier inox, avec boîte d'encastrement et alimentation séparée de l'optique pour réduire les températures.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1822 - Miniquadro - LED
Code	530420-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	162 mm
Largeur (mm)	162 mm
Hauteur (mm)	180 mm
Poids (Kg)	1.638 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	162 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	162 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1822 - Miniquadro - LED

Code: 530420-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

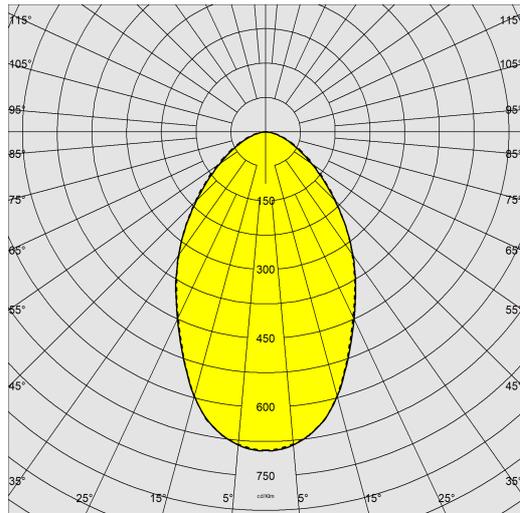

Source lumineuse	LED 1White
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	51 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	3 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	17 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
Charge max	2000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67

1822 - Miniquadro - LED

Code: 530420-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

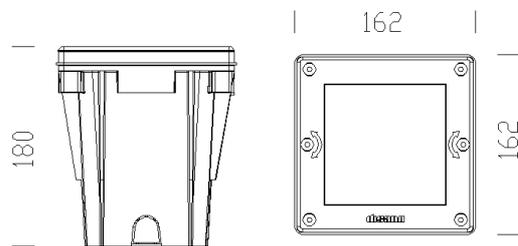

Corps	nylon noir. Cadre en acier inox AISI 304. Avec boîte d'encastrement en nylon.
Diffuseur	verre trempé, épaisseur 12mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.
Couleur	Inox
Matériel	joints en caoutchouc silicone. Driver 24V - 50/60Hz intégré.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage miniquadro 04-23.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 1820.dxf](#)



GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------