


PRESSE-ÉTOUPE ATEX 1F Exe-Exd ISO POUR CÂBLE NON ARMÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| FONCTION : | Presse-étoupe pour câble non armé |
| LES + PRODUIT : | Plage de serrage étendue. |
| MATIERE : | Corps & Chapeau : Laiton nickelé ou Inox 316L Garniture : Silicone |
| UTILISATION : | Équipement en atmosphères explosibles gaz et poussières ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22, groupe de gaz IIA, IIB, IIC |
| INDICE DE PROTECTION : | IP68 (5 bar, 30 min) - IP66 |
| TEMPERATURE D'UTILISATION : | -60°C / +140°C en Exe (IMQ13ATEX018X) -60°C / +80°C en Exd (IMQ13ATEX018X) |
| <hr/> | |
| MARQUAGE : | Ex II 2GD / Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
| Ex : | IMQ 13 ATEX 018X (EN 60079-02:2012+A11:2013 / EN 60079-7:2015 / EN 60079-31:2014 / EN 60079-1:2014) |
| IECEX : | IECEX IMQ 13.0006X (IEC 60079-0:2011 Edition:6 / IEC 60079-7:2015 Edition:5 / IEC 60079-31:2013 Edition:2 / IEC 60079-1:2014 Edition:7) |
| UL : | 20150501-E474828 201661226-E199260 |
| EAC : | N° TC RU C-TR.AA87.B.00941 |
| INMETRO : | DNV 12.0052 X |
| DNV-GL : | E-14044 |

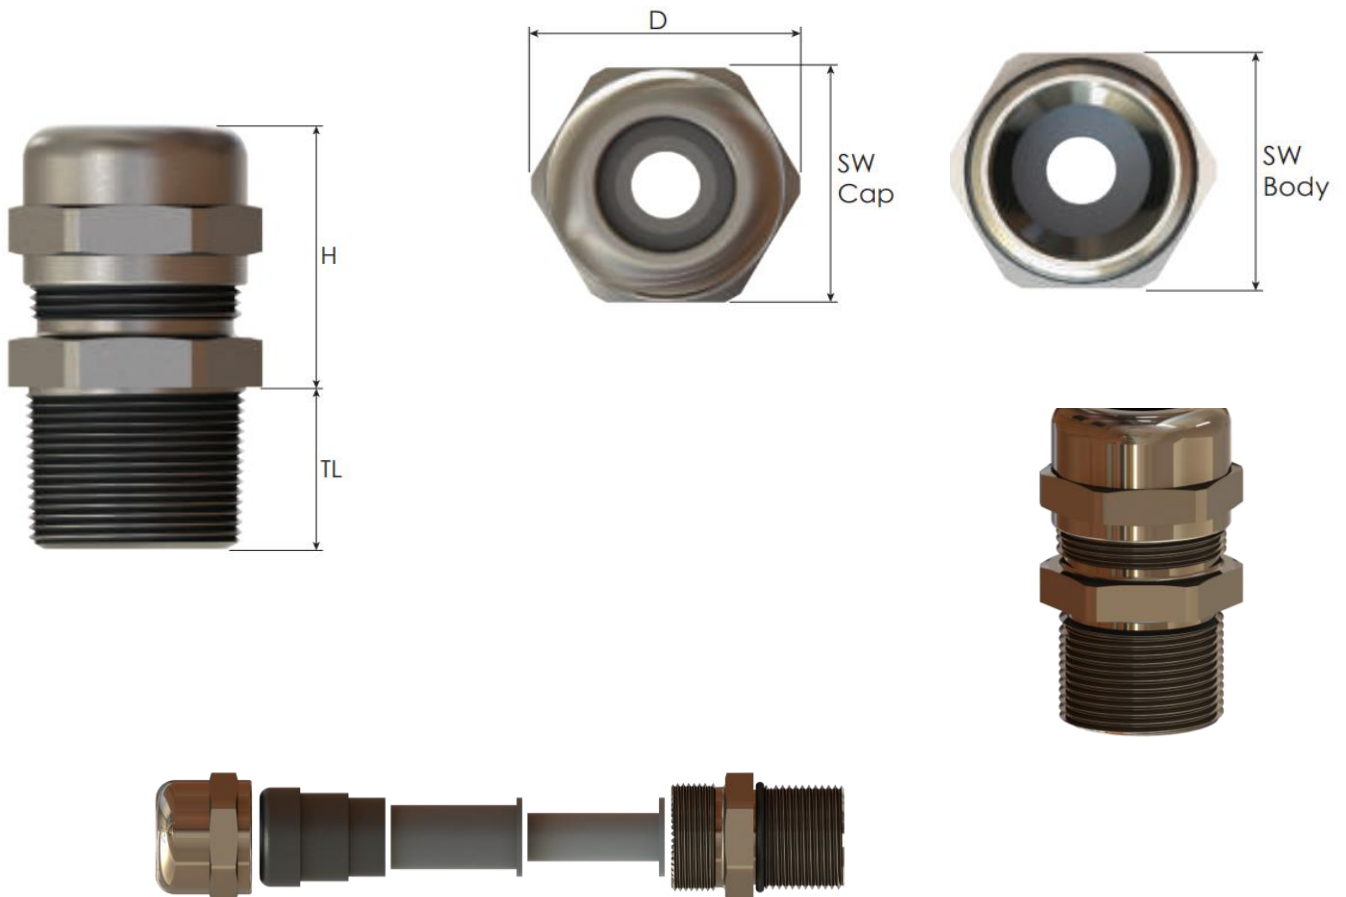

| Filetage ISO (M) | Réf BLM laiton nick. | Réf BLM Inox | Ø câble | | Dimensions | | | | | Réf écrou laiton nickelé | Réf écrou inox |
|------------------|----------------------|--------------|---------|-----|------------|----------|--------|-------|------|--------------------------|----------------|
| | | | min | max | TL | SW Chap. | SW Co. | D | H | | |
| ISO 12 | 239 12 4 | 239 12 9 | 4 | 8 | 16 | 22 | 22 | 24,5 | 33,0 | 102 12 4 | 102 12 9 |
| ISO 16 | 239 16 4 | 239 16 9 | 4 | 12 | 16 | 22 | 22 | 24,5 | 33,0 | 102 16 4 | 102 16 9 |
| ISO 20 | 239 20 4 | 239 20 9 | 4 | 12 | 16 | 22 | 22 | 24,5 | 29,0 | 102 20 4 | 102 20 9 |
| ISO 20 | 239 22 4 | 239 22 9 | 10 | 16 | 16 | 28 | 28 | 31,0 | 32,0 | 102 20 4 | 102 20 9 |
| ISO 25 | 239 25 4 | 239 25 9 | 10 | 18 | 16 | 28 | 28 | 31,0 | 32,5 | 102 25 4 | 102 25 9 |
| ISO 25 | 239 26 4 | 239 26 9 | 14 | 20 | 16 | 35 | 35 | 39,0 | 36,0 | 102 25 4 | 102 25 9 |
| ISO 32 | 239 32 4 | 239 32 9 | 14 | 24 | 16 | 35 | 35 | 39,0 | 35,0 | 102 32 4 | 102 32 9 |
| ISO 32 | 239 33 4 | 239 33 9 | 22 | 28 | 16 | 45 | 45 | 49,5 | 42,5 | 102 32 4 | 102 32 9 |
| ISO 40 | 239 40 4 | 239 40 9 | 22 | 32 | 18 | 45 | 45 | 49,5 | 42,5 | 102 40 4 | 102 40 9 |
| ISO 40 | 239 41 4 | 239 41 9 | 26 | 34 | 18 | 50 | 50 | 56,0 | 45,5 | 102 40 4 | 102 40 9 |
| ISO 50 | 239 50 4 | 239 50 9 | 26 | 35 | 18 | 50 | 55 | 61,0 | 45,0 | 102 50 4 | 102 50 9 |
| ISO 50 | 239 51 4 | 239 51 9 | 35 | 44 | 18 | 64 | 64 | 70,0 | 45,0 | 102 50 4 | 102 50 9 |
| ISO 63 | 239 63 4 | 239 63 9 | 35 | 45 | 18 | 64 | 68 | 75,0 | 45,0 | 102 63 4 | 102 63 9 |
| ISO 63 | 239 64 4 | 239 64 9 | 46 | 56 | 18 | 80 | 75 | 89,0 | 54,0 | 102 63 4 | 102 63 9 |
| ISO 75 | 239 75 4 | 239 75 9 | 46 | 62 | 20 | 80 | 80 | 89,0 | 54,0 | 102 75 4 | 102 75 9 |
| ISO 75 | 239 76 4 | 239 76 9 | 60 | 69 | 20 | 95 | 95 | 105,0 | 57,0 | 102 75 4 | 102 75 9 |
| ISO 90 | 239 90 4 | 239 90 9 | 60 | 75 | 20 | 95 | 95 | 105,0 | 57,0 | 102 90 4 | 102 90 9 |
| ISO 90 | 239 91 4 | 239 91 9 | 75 | 82 | 20 | 105 | 105 | 117,0 | 56,5 | 102 90 4 | 102 90 9 |
| ISO 100 | 239 00 4 | 239 00 9 | 75 | 85 | 20 | 105 | 105 | 117,0 | 56,0 | 100 99 4 | 100 99 9 |
| ISO 110 | 239 01 4 | 239 01 9 | 85 | 95 | 20 | 115 | 115 | 128,0 | 58,0 | 102 01 4 | 102 01 9 |

Cotes en mm

| Filetage NPT | Réf BLM laiton nickelé | Réf BLM Inox | Ø câble | | Dimensions | | | | | Réf écrou laiton nickelé | Réf écrou inox |
|--------------|------------------------|--------------|---------|------|------------|----------|--------|-------|------|--------------------------|----------------|
| | | | min | max | TL | SW Chap. | SW Co. | D | H | | |
| 3/8" | 239 38 4 | 239 38 9 | 4 | 12 | 16 | 22 | 22 | 24,5 | 33,0 | 102 38 4 | 102 38 9 |
| 1/2" | 239 13 4 | 239 13 9 | 4 | 12 | 16 | 22 | 22 | 24,5 | 29,0 | 102 14 4 | 102 14 9 |
| 1/2" | 239 17 4 | 239 17 9 | 10 | 16 | 16 | 28 | 28 | 31,0 | 32,0 | 102 14 4 | 102 14 9 |
| 3/4" | 239 03 4 | 239 03 9 | 4 | 12 | 16 | 22 | 28 | 31,0 | 29,0 | 102 34 4 | 102 34 9 |
| 3/4" | 239 34 4 | 239 34 9 | 10 | 18 | 16 | 28 | 28 | 31,0 | 32,0 | 102 34 4 | 102 34 9 |
| 3/4" | 239 35 4 | 239 35 9 | 14 | 20 | 16 | 35 | 35 | 39,0 | 35,0 | 102 34 4 | 102 34 9 |
| 1" | 239 10 4 | 239 10 9 | 14 | 24 | 20 | 35 | 35 | 39,0 | 35,0 | 102 10 4 | 102 10 9 |
| 1" | 239 11 4 | 239 11 9 | 22 | 26 | 20 | 45 | 45 | 49,5 | 42,0 | 102 10 4 | 102 10 9 |
| 1"1/4 | 239 14 4 | 239 14 9 | 22 | 32 | 20 | 45 | 45 | 49,5 | 42,5 | 102 15 4 | 102 15 9 |
| 1"1/4 | 239 15 4 | 239 15 9 | 26 | 34 | 20 | 50 | 50 | 55,5 | 45,5 | 102 15 4 | 102 15 9 |
| 1"1/2 | 239 18 4 | 239 18 9 | 26 | 35 | 20 | 50 | 55 | 61,0 | 45,5 | 102 18 4 | 102 18 9 |
| 1"1/2 | 239 19 4 | 239 19 9 | 35 | 41 | 20 | 64 | 64 | 70,0 | 44,0 | 102 18 4 | 102 18 9 |
| 2" | 239 21 4 | 239 21 9 | 35 | 45 | 20 | 64 | 68 | 75,0 | 45,0 | 102 22 4 | 102 22 9 |
| 2" | 239 23 4 | 239 23 9 | 46 | 52 | 20 | 80 | 75 | 89,0 | 54,0 | 102 22 4 | 102 22 9 |
| 2"1/2 | 239 27 4 | 239 27 9 | 46 | 62 | 21 | 80 | 80 | 89,0 | 53,5 | 102 28 4 | 102 28 9 |
| 2"1/2 | 239 28 4 | 239 28 9 | 60 | 64 | 21 | 95 | 95 | 105,0 | 57,0 | 102 28 4 | 102 28 9 |
| 3" | 239 30 4 | - | 60 | 75 | 21 | 95 | 95 | 105,0 | 57,0 | 102 30 4 | 102 30 9 |
| 3" | 239 31 4 | - | 75 | 79,5 | 21 | 105 | 105 | 117,0 | 56,0 | 102 30 4 | 102 30 9 |
| 4" | 239 42 4 | - | 75 | 85 | 21 | 105 | 115 | 128,0 | 56,0 | 102 41 4 | 102 41 9 |
| 4" | 239 43 4 | - | 85 | 95 | 21 | 115 | 115 | 128,0 | 58,0 | 102 41 4 | 102 41 9 |

Cotes en mm