


Fiche produit

Caractéristiques

MTN6215-5910

KNX - Ecran Multitouch Pro

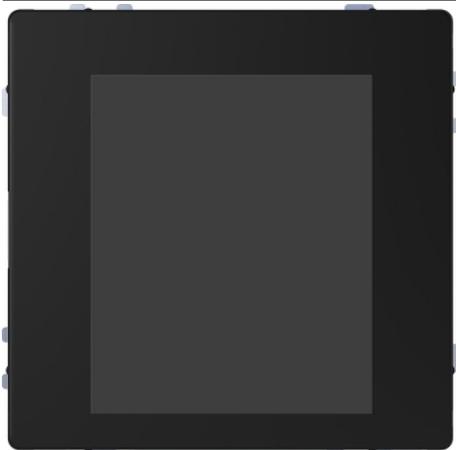

Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Gamme | KNX |
| Design | D-Life System Design |
| Type de produit ou équipement | Contrôleur d'ambiance |
| Présentation du produit | Insert avec enjoliveur central |
| Type de bus | KNX |
| Nuance de la couleur | Black |

Complémentaires

| | |
|-----------------------|--|
| Mode de fixation | Par 2 vis |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Fonctions disponibles | <ul style="list-style-type: none"> Fonction signal Mode de nettoyage Éclairage de fond Type de contrôle : 2 points Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Contrôleur d'ambiance 32 fonctions Type de contrôle : PI à action continue Récupération d'un scénario Sortie commutation ON/ OFF Commutation, basculement, gradation Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile Ajustement de la valeur de consigne Comportement de mise en circuit de l'interface utilisateur Régulateur de température ambiante intégré Sauvegarde d'un scénario Sortie : continue de 0 à 100 % Commande de volet/store Économiseur d'écran Régulateur linéaire 8 bits Modes opératoires Type de contrôle : PI à commutation (PWM) Fonction contrôle par le geste : l'appareil reconnaît un geste Fonction de protection de vanne Fonction proximité : pour l'affichage et l'écran de démarrage Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Commande du ventilateur |
| Type d'afficheur | Afficheur TFT couleur |
| Type de commande | X touch screen |
| Tenue mécanique | Avec antivol optionnel ou protection contre le démantèlement |
| Matériau | Plastique |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 30 mm |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 103 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50 |
| Poids de l'emballage 2 | 5,626 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|