

Fiche produit

Caractéristiques

TM171DLED

M171 OPT. DISPLAY LED



Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module afficheur
Couleur d'affichage	Monochrome
Alimentation	Source externe

Complémentaires

Type d'afficheur	DEL 7 segments + virgule décimale
Nombre de touches	8
Couleur	Gris
[Us] tension d'alimentation	12 V CC
Puissance consommée en W	5 W 0 W
Marquage	CE
Signalisation locale	DEL
Accessoires associés	Contrôleur logique M171 optimisé
Hauteur	74 mm
Largeur	32 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	0,042 kg

Environnement

Certifications du produit	cURus
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,700 cm
Poids de l'emballage 1	174,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,024 kg


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Possibilités d'amélioration	Produit améliorable avec des modules digitaux et de nouveaux composants


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Dimensions

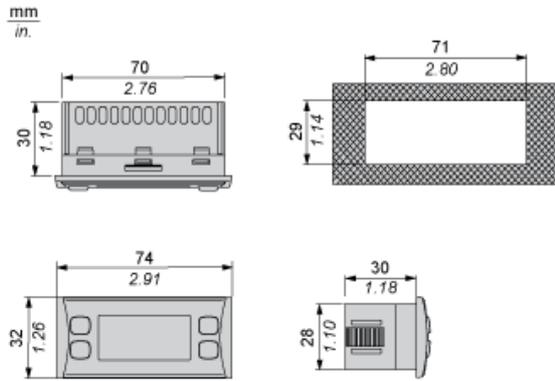

Montage sur panneau avec supports spéciaux fournis

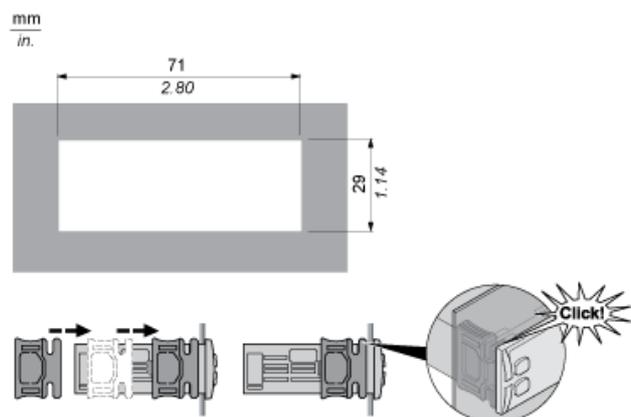

Alimentation



(1) Fusible de type T (contrôleur : 1,25 A, extension : 1 A)

Schéma de câblage



BK : Noir
BU : Bleu
RD : Rouge