

HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie
EAN 4007841 064273
Réf. 064273



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP54



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



iQ-mode



Teach mode



Application
Controller



Plastikfreie
Verpackung

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Bluetooth	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 APC - en saillie	Angle d'ouverture	140 °
UC1, Code EAN	4007841064273	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Emplacement	Intérieur	Cadrage électronique	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Cadrage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Couleur, RAL	9003	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Support mural d'angle inclus	Non	Puissance d'émission	< 1 mW
Lieu d'installation	plafond	Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe
Montage	En saillie, Plafond		
Indice de protection	IP54		

HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie
 EAN 4007841 064273
 Réf. 064273



Caractéristiques techniques

Température ambiante	-25 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.
Nombre de participants Dali	64
Steuerausgang, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m


voisin, Fonction TouchDIM, Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Manuel ON / ON-OFF, Mode normal / mode test

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth, Bus DALI

HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie
EAN 4007841 064273
Réf. 064273

Zone de détection

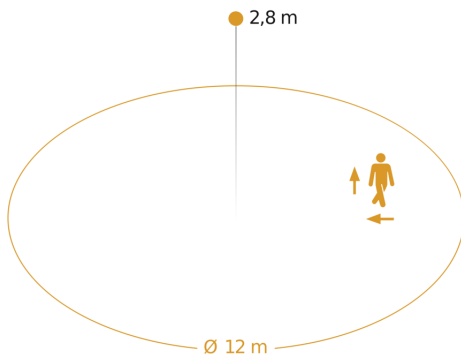

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

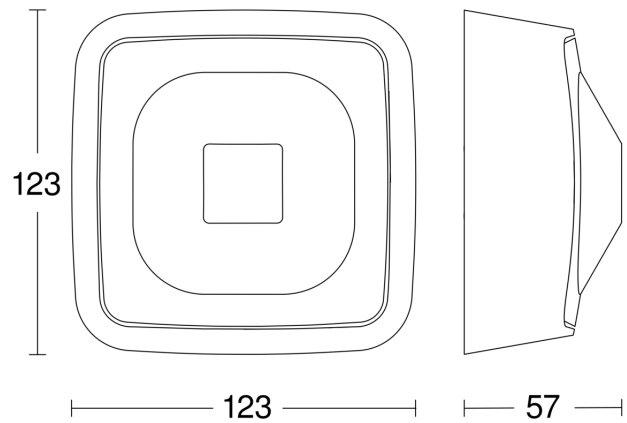


Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

