


CYNIUS

ÉTANCHE TRI CCT, BBC

24 W / 3000 K - 2895 lm / 4000 K - 3090 lm / 6000 K - 3075 lm



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100651

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000 K - 2895 lm / 4000 K - 3090 lm* / 6500 K - 3075 lm

Puissance absorbée : 24 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 215 x 45 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 200 mm

EAN : 3701124434524

*réglage usine

Dimensions

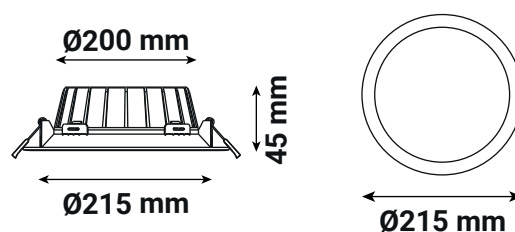

Options

100658 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 21W ET 24W

100662 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

100666 - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 21W ET 24W

100670 - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

100674 - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 21W ET 24W

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 129 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.420 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver

Dimensions driver : 133 x 46 x 28 mm

Input : 220-240 V~ / 0.11A - 50/60 Hz

Output : CC610 mA / 30-40 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.