

## BANDEAU LED NU 24V - 5m 7,2W/m - 400 lm/m - 4000K

REF : 75155



### Ref. 75155

Type : 1 ligne - 30 LED/m  
**Flux sortant : 400 lm/m**  
 Puissance absorbée : 7,2W/m  
 Puissance globale : 36W  
 Gainage : Non  
 Température couleur : 4000K  
 Longueur : Boucle maximum 5 m  
 Sectionnable tous les : 16,7 cm  
 Largeur : 10 mm  
 Epaisseur : 2 mm  
 Emballage : Pochette  
 EAN : 3701124401311

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens/Watt/mètre : ≈55,55 lm/W/m

\*Classification énergétique : G

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,064Kg

### Options

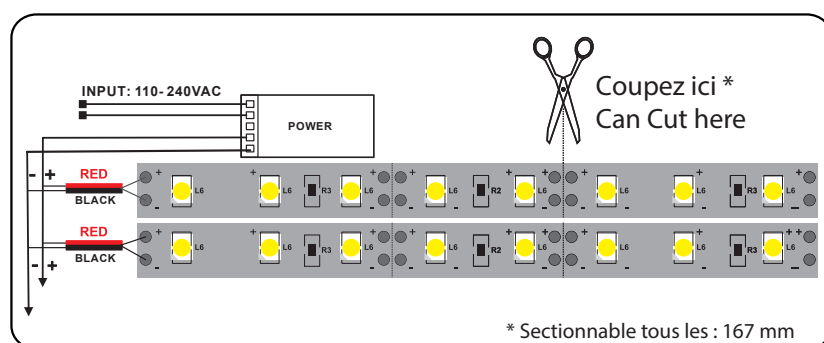

### Accessoires non fournis

- Connecteur clip 12V/24V - forme L : Réf.75265
- Connecteur clip 12V/24V - forme T : Réf.75269
- Connecteur clip 12V/24V - forme X : Réf.75273
- Connecteur à souder 12V/24V - forme L : Réf.75277
- Connecteur à souder 12V/24V - forme T : Réf.752810
- Connecteur à souder 12V/24V - forme X : Réf.75285
- Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262
- Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657
- Connecteur départ + câble : Réf.75231

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.