

GARD 5000

Passage jusqu'à 5 m




Solution spécifique pour les accès à usage intensif

- Une barrière au design linéaire, qui s'adapte à la perfection à toute typologie d'application, réalisée en tôle d'acier robuste.
- Le clignotant et les photocellules peuvent être directement installés sur l'armoire, ce qui garantit sécurité et durabilité dans le temps.
- L'alimentation moteur 24 VDC avec encodeur est la solution idéale pour garantir l'usage intensif du passage.
- Carte électronique avec afficheur conçue également pour la connexion au Cloud via CAME Connect.
- Compatible avec CAME KEY.



Dimensions (mm)

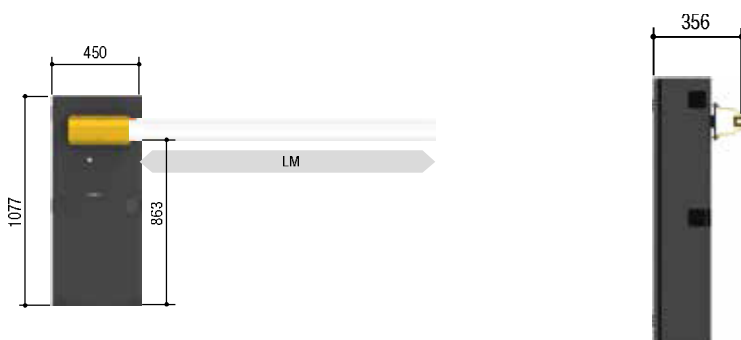

LM = Largeur max. du passage

Limites d'utilisation

MODÈLES	G5000
Largeur maximum du passage (m)	5

Caractéristiques techniques

MODÈLES	G5000
Degré de protection (IP)	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	15 max.
Puissance (W)	200
Temps d'ouverture à 90° (s)	4 ÷ 8
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF
Couple (Nm)	600
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

Code	Description
Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée	
001 G5000 	Barrière avec encodeur en acier zingué et peint et emplacement pour accessoires. La barrière inclut les ressorts d'équilibrage (2 art. 001G04060).
Accessoires pour : 001G5000	
001 G0502	Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 5,35 m.
001 G05350	Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint en caoutchouc. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 5,35 m.
001 PSRT01	Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.
Accessoires pour : 001G05350	
001 G028401	Cordon lumineux à LED.
001 G028402	Câble de connexion du cordon lumineux.
Accessoires pour : 001G5000	
002 LB39 	Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
Accessoires	
001 R800	Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.
001 R700	Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès avec transpondeur.
002 RSE	Carte d'interface pour la gestion de deux automatismes ou pour la validation du protocole CRP.
001 G0468	Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI.
001 G04601	Adaptateur pour l'application du clignotant de la série Kiaro (support KIAROS nécessaire).
001 G0465	Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).
001 G02807	Appui fixe pour lisse.
001 G02808	Appui mobile pour lisse.
001 G02809	Emballage de 20 bandes adhésives réfléchissantes rouges.

