



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Ce crayon 230V à double culot R7s, avec un large angle de diffusion de la lumière, en fait une solution de remplacement idéale des crayon halogènes R7s


Données du produit

| Caractéristiques générales | | Heure de démarrage (nom.) | |
|--|----------------------|--|--|
| Culot | R7S [R7s] | Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | 0,5 s |
| Durée de vie nominale (nom.) | 20000 h | Facteur de puissance (nom.) | 0.5 |
| Cycle d'allumage | 50000X | Tension (nom.) | 220-240 V |
| Type technique | 6.5-60W | | |
| Photométries et Colorimétries | | Gestion et gradation | |
| Code couleur | 830 [CCT de 3000 K] | Intensité réglable | Non |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 300 ° | | |
| Distribution de lumière | - [-] | Matériaux et finitions | |
| Flux lumineux (nom.) | 806 lm | Finition de l'ampoule | Clair (CL) |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 806 lm | | |
| Couleur | Blanc (WH) | Normes et recommandations | |
| Angle du faisceau nominale | 300 ° | Classe énergétique | A++ |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3000 K | Adapté à l'éclairage d'accentuation | Non |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 7 kWh |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 | | |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % | Données logistiques | |
| Caractéristiques électriques | | Code de produit complet | 871869652253000 |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz | Désignation Produit | CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 |
| Puissance (valeur nominale) | 6.5 W | Code barre produit (EAN) | 8718696522530 |
| Courant lampe (nom.) | 65 mA | Code de commande | 52253000 |
| Puissance équivalente | 60 W | Unité d'emballage | 1 |
| | | Conditionnement par carton | 10 |

CorePro LEDlinear MV



| | |
|------------------------|--------------|
| Code industriel (12NC) | 929001186102 |
| Poids net (pièce) | 0,050 kg |

Schéma dimensionnel

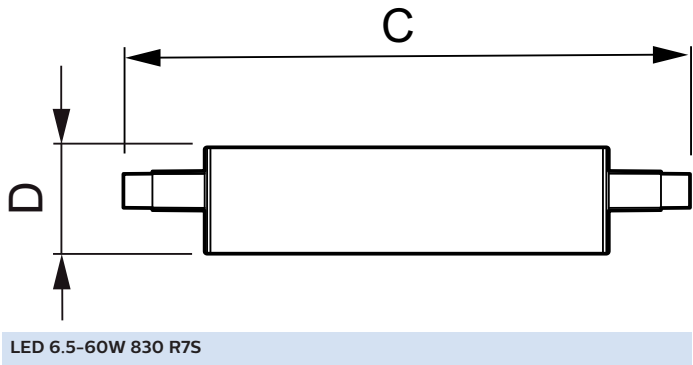

| Product | D | C |
|--|---------|--------|
| CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 | 22,5 mm | 118 mm |

Données photométriques

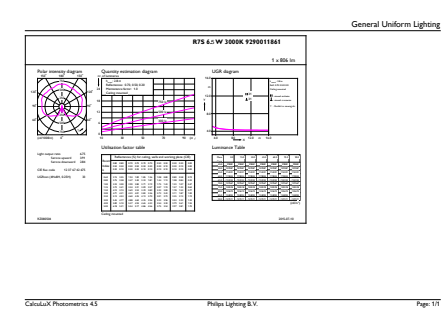

LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

