
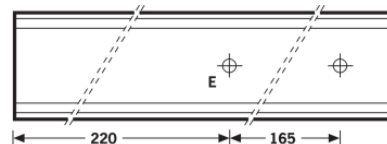


07650M/I/28-7LV/E 2,5mm²

TOC: 5923400



Texte d'appels d'offres

Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Filerie traversante à 7 conducteurs. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine, Section de conducteur 2,5 mm². Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm, Dimensions (L x l) 1175 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Avec un connecteur femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide des platine-appareillages. Poids 1,4 kg.

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9006 Aluminium blanc
Câblage	7LV
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	1.175 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41 mm
Poids	1,4 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
2342000	E01
2196600	07690 TL
2343300	E03SX/2 Cramp susp. câble emb/2pce
2343700	E06
2343800	E07 Wire Accessory (12pcs)
2230700	A01SX susp. câble
2230100	A 01 KX
2229600	A01DSX susp. déc câble
2342800	E 03 KX
2343200	E 03 SX susp. câble
2343600	E 05 N
2195300	07690 LHI
2321200	D01X étrier de fixation
2152600	05000 ZR/2 m
4374200	07690 M-E-R
4374300	07690M-E-R PC
4537500	A 03 M-S
4537800	07690 M-KA/7LV
4667100	07690 M-KA/7LV 2,5
5922900	07650B/35 PC
5922800	07650B/35
5923000	07650M-B/28 couvercle aveugle
5923100	07650M-B/28 PC couvercle aveugle
6188900	E03SKX étrier de suspension
7096600	07650B/35 Metall Blindabdeckung
6822100	07690VS 2,5 ² L100
6822200	07690/1LV 2,5 ² L300

07650M/II/28-7LV/E 2,5mm²

TOC: 5923400

6822300 07690VS

